



DIEMwerke

BAUMASCHINEN & -GERÄTE
**PRODUKTE UND
SPEZIFIKATIONEN**




INHALTSVERZEICHNIS PRODUKTVIELFALT

KIPPTROMMELMISCHER	S.6
D 100C.....	S.6
D 120C.....	S.8
D 150C.....	S.10
ZWANGSMISCHER	S.12
DZ 60VS.....	S.12
DZ 100VS.....	S.14
DZ 120V.....	S.16
DZ 120ECO.....	S.18
DZ 120VB/VD.....	S.20
DZ 180V.....	S.22
DZ 180VB/VD.....	S.24
DZ 180VA.....	S.26
DZ 300V.....	S.28
DZ 300VA.....	S.30
DZ 500V.....	S.32
DZ 750V.....	S.34
KRANGABELN	S.36
1000 - 3000 kg, Doppelbügel.....	S.36
1000 - 3000 kg, Federlastausgleich.....	S.38
1500 - 3000 kg, Doppelbügel, höhen- und seitenverstellbar.....	S.40
1500 - 3000 kg, Federlastausgleich, höhen- und seitenverstellbar.....	S.42
KRANSCHAUFELN	S.44
3501-1400l.....	S.44

DIEMwerke

Seit vielen Jahrzehnten steht unser Unternehmen für Zuverlässigkeit, innovative Technik und kompromisslose Qualität bis zur letzten Schraube. Mit den von uns entwickelten Produkten setzen wir neue Maßstäbe in puncto Sicherheit, höchstem Bedienkomfort und Langlebigkeit.

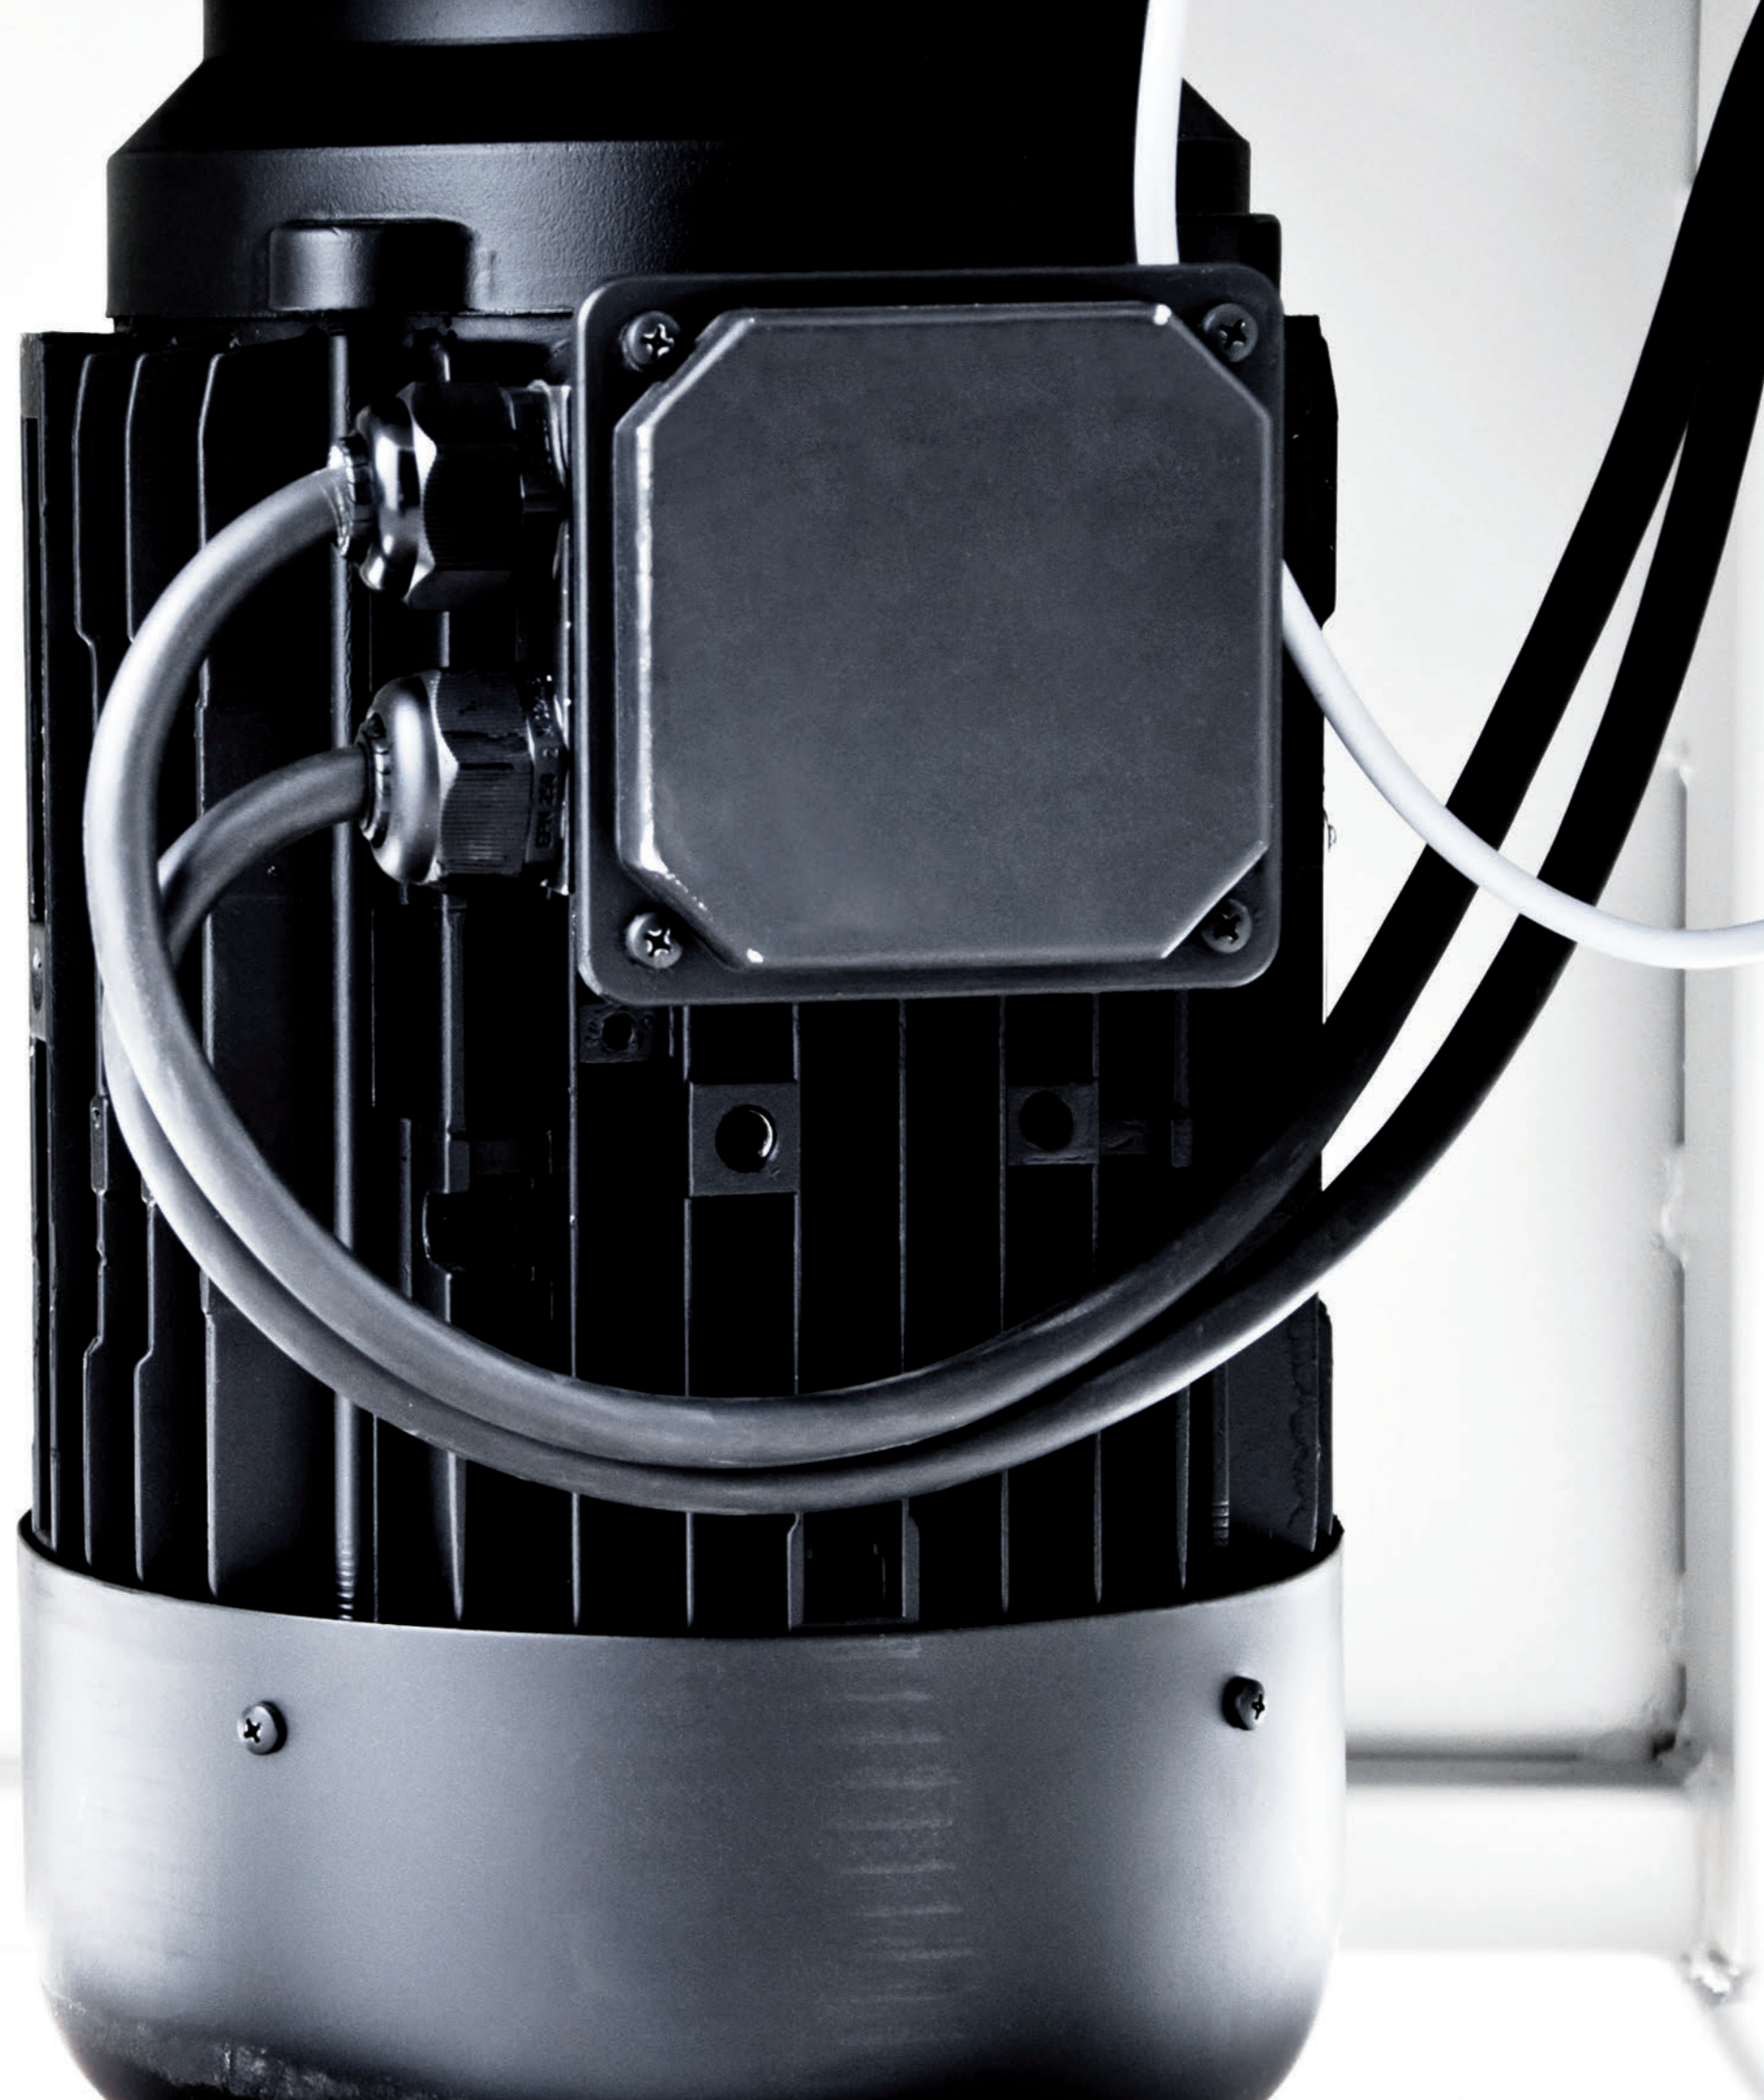



KIPPTROMMELMISCHER D 100C ALLROUND

Der Zeit voraus mit der neuesten Compact-Generation. Damit mischen die Profis.

Komfortable Bedienung

Die wichtigsten Bedienelemente wie Kipphebel und Schalter sind bedienerfreundlich angeordnet.

Optimale Größe der gebördelten Trommelöffnung

Ausgezeichnete Zugänglichkeit sowie praktische Entleerung des Mischgutes.

Licht- und Kraftstromanschluss in einer Maschine innovativ vereint

Verspricht vielseitige Einsetzbarkeit auf jeder Baustelle – 230V und 400V!

Vielfach bewährtes Fahrwerk

Die Beweglichkeit auf Baustellenterrain ist garantiert.

Das speziell konstruierte Betonmischwerk gewährleistet hervorragende Mischergebnisse. Die Kipptrommelmischer der Compact-Generation sind höchst robust und wartungsfrei, perfekt geeignet für den täglichen Baustellenbetrieb.

	D 100C ALLROUND
Artikel-Nr.	52582
Motor	230/400 V, 0,75 kW
Getriebe	27 1/2 min
Trommelinhalt	160 l
Mischmenge	100 l
Gesamthöhe	1490 mm
Gesamtbreite	900 mm
Gesamtlänge	1350 mm
Trommeldurchmesser	643 mm
Trommelhöhe	576 mm
Kippgetriebe	-
Gewicht	101 kg
Lackierung	RAL 1013
Bereifung	Vollgummi



CE-konform



KIPPTROMMELMISCHER D 120C ALLROUND

Der Zeit voraus mit der neuesten Compact-Generation. Damit mischen die Profis.

Komfortable Bedienung

Die wichtigsten Bedienelemente wie Kipphebel und Schalter sind bedienerfreundlich angeordnet.

Optimale Größe der gebördelten Trommelöffnung

Ausgezeichnete Zugänglichkeit sowie praktische Entleerung des Mischgutes.

Licht- und Kraftstromanschluss in einer Maschine innovativ vereint

Verspricht vielseitige Einsetzbarkeit auf jeder Baustelle – 230V und 400V!

Vielfach bewährtes Fahrwerk

Die Beweglichkeit auf Baustellenterrain ist garantiert.

Das speziell konstruierte Betonmischwerk gewährleistet hervorragende Mischergebnisse. Die Kipptrommelmischer der Compact-Generation sind höchst robust und wartungsfrei, perfekt geeignet für den täglichen Baustellenbetrieb.

	D 120C ALLROUND
Artikel-Nr.	52584
Motor	230/400 V, 0,75 kW
Getriebe	27 1/2/min
Trommelinhalt	180 l
Mischmenge	120 l
Gesamthöhe	1535 mm
Gesamtbreite	943 mm
Gesamtlänge	1350 mm
Trommeldurchmesser	643 mm
Trommelhöhe	631 mm
Kippgetriebe	-
Gewicht	151 kg
Lackierung	RAL 1013
Bereifung	Vollgummi



CE -konform

KIPPTROMMELMISCHER D 150C ALLROUND

Der Zeit voraus mit der neuesten Compact-Generation. Damit mischen die Profis.

Komfortable Bedienung

Das serienmäßig verbaute Kippgetriebe ermöglicht automatische, stufenlose Entleerung ohne Kraftaufwand.

Optimale Größe der gebördelten Trommelöffnung

Ausgezeichnete Zugänglichkeit sowie praktische Entleerung des Mischgutes.

Licht- und Kraftstromanschluss in einer Maschine innovativ vereint


Verspricht vielseitige Einsetzbarkeit auf jeder Baustelle – 230V und 400V!

Vielfach bewährtes Fahrwerk

Die Beweglichkeit auf Baustellenterrain ist garantiert.

Das speziell konstruierte Betonmischwerk gewährleistet hervorragende Mischergebnisse. Die Kipptrommelmischer der Compact-Generation sind höchst robust und wartungsfrei, perfekt geeignet für den täglichen Baustellenbetrieb.

D 150C ALLROUND	
Artikel-Nr.	55371
Motor	230/400 V, 0,90 kW
Getriebe	27 1/min
Trommelinhalt	240 l
Mischmenge	150 l
Gesamthöhe	1560 mm
Gesamtbreite	979 mm
Gesamtlänge	1525 mm
Trommeldurchmesser	800 mm
Trommelhöhe	620 mm
Kippgetriebe	0,75 kW
Gewicht	171 kg
Lackierung	RAL 1013
Bereifung	Vollgummi
Sonstiges	- Phasenwender - Stufenlose, elektrische Kippvorrichtung

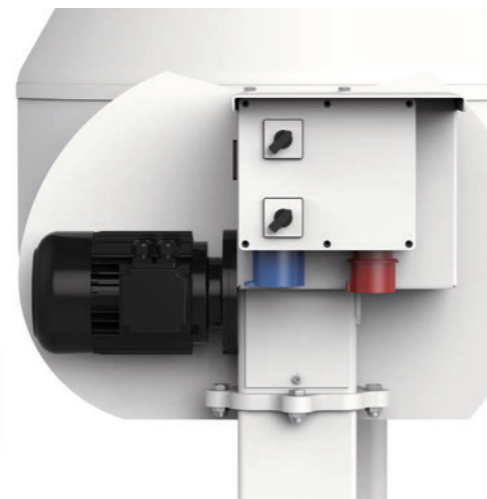



ZWANGSMISCHER DZ 60VS

Der kleine Große

Der Kleinste unserer Zwangsmischer-Serie überzeugt durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, komfortable Bedienung und großartige Mischtechnik.

Den praktischen Alleskönner gibt es in 230 und 400 Volt Ausführung mit praktischem 4-Räder-System für optimale Beweglichkeit, selbst über Treppen.

Das speziell entwickelte Diem-Universalmischwerk mit einstellbaren Mischwerkteilen und wartungsfreiem Direktgetriebe garantiert bereits ab Kleinstmengen ausgezeichnete Mischergebnisse. Es ist geeignet für fein- und grobkörniges Mischgut bis zu einer Korngröße von 16 mm.

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden. Die nötige Sicherheit bietet dabei das eingebaute Entleerschutzgitter.

Unsere CE-konformen Hochleistungszwangsmischer überzeugen durch modernste, höchst robuste Bauweise und spezielle Sicherheitseinrichtungen, wie das klappbare Schutzgitter mit gekoppeltem Endschalter. Zu den wichtigsten Konstruktionskriterien zählt auch die qualitativ hochwertige Massivbauweise, welche unseren Zwangsmischern eine sehr lange Lebensdauer verleiht.

	DZ 60VS LICHT	DZ 60VS KRAFT
Artikel-Nr.	19645	20085
Motor	230 V, 2,00 kW	400 V, 2,20 kW
Getriebe	40 1/min	40 1/min
Trommelinhalt	100 l	100 l
Mischmenge	60 l	60 l
Gesamthöhe	1215 mm	1215 mm
Gesamtbreite	675 mm	675 mm
Gesamtlänge	825 mm	825 mm
Trommeldurchmesser	642 mm	642 mm
Trommelhöhe	310 mm	310 mm
Einfüllhöhe	1215 mm	1215 mm
Entleerhöhe	650 mm	650 mm
Gewicht	162 kg	162 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Vollgummi	Vollgummi
Sonstiges	Schutzgitter klappbar	Schutzgitter klappbar



CE-konform



ZWANGSMISCHER DZ 100VS

Der Verkaufsschlager

Den Einsatzmöglichkeiten des bewährten Verkaufsschlagers sind fast keine Grenzen gesetzt. Erhältlich in 230 oder 400 Volt Ausführung hat sich unser DZ 100VS auf Kleinbaustellen sowie in der Großindustrie einen hervorragenden Namen gemacht.

Die praktische Vollgummibereifung garantiert optimale Beweglichkeit.

Das speziell entwickelte Diem-Universalmixwerk mit einstellbaren Mischwerkteilen und wartungsfreiem Direktgetriebe garantiert bereits ab kleinstmengen ausgezeichnete Mischergebnisse. Es ist geeignet für fein- und grobkörniges Mischgut bis zu einer Korngröße von 32mm.

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden. Die nötige Sicherheit bietet dabei das eingebaute Entleerschutzzitter.

Unsere CE-konformen Hochleistungszwangsmischer überzeugen durch modernste, höchst robuste Bauweise und spezielle Sicherheitseinrichtungen, wie das klappbare Schutzgitter mit gekoppeltem Endschalter. Zu den wichtigsten Konstruktionskriterien zählt auch die qualitativ hochwertige Massivbauweise, welche unseren Zwangsmischern eine sehr lange Lebensdauer verleiht.

	DZ 100VS LICHT	DZ 100VS KRAFT
Artikel-Nr.	19567	19566
Motor	230 V, 2,00 kW	400 V, 2,20 kW
Getriebe	40 1/min	40 1/min
Trommelinhalt	135l	135l
Mischmenge	100l	100l
Gesamthöhe	1370 mm	1370 mm
Gesamtbreite	780 mm	780 mm
Gesamtlänge	845 mm	845 mm
Trommeldurchmesser	700 mm	700 mm
Trommelhöhe	370 mm	370 mm
Einfüllhöhe	1370 mm	1370 mm
Entleerhöhe	700 mm	700 mm
Gewicht	203 kg	203 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Vollgummi	Vollgummi
Sonstiges	Schutzgitter klappbar	Schutzgitter klappbar



CE-konform

ZWANGSMISCHER

DZ 120V

Der Klassiker

Der Beliebteste unserer Hochleistungszwangsmischer bietet überzeugende Funktionalität in stationärer wie auch fahrbarer Ausführung. Die Spezialfüße und der eingebaute Kniehebelmechanismus sorgen für Standsicherheit, die Luftradbereifung für optimale Beweglichkeit.

Besonders lange Lebensdauer und Robustheit garantieren der Trommelmantel aus 5 mm hochverschleißfestem Stahl sowie das massive Untergestell.

Das wartungsfreie Getriebe und die einstellbaren Mischwerksteile aus Hardox Stahl gewährleisten ausgezeichnete Mischergebnisse für fein- und grobkörniges Mischgut mit einer Korngröße bis zu 32 mm. Nahezu alle Materialien können mit diesem Universalmischwerk ohne zusätzliches Sondermischwerk gemischt werden.

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden.

Unsere CE-konformen Hochleistungszwangsmischer überzeugen durch modernste, höchst robuste Bauweise und spezielle Sicherheitseinrichtungen, wie das klappbare Schutzgitter mit gekoppeltem Endschalter oder das Entleerschutzgitter.

	DZ 120V FAHRBAR	DZ 120V STATIONÄR
Artikel-Nr.	10727	09298
Motor	400 V, 4,00 kW	400 V, 4,00 kW
Getriebe	61 1/min	61 1/min
Trommelinhalt	196 l	196 l
Mischmenge	120 l	120 l
Gesamthöhe fahrbereit	1295 mm	-
Gesamthöhe mischbereit	1325 mm	1315 mm
Gesamtbreite	935 mm	965 mm
Gesamtlänge	1685 mm	960 mm
Trommeldurchmesser	796 mm	796 mm
Trommelhöhe	400 mm	400 mm
Einfüllhöhe	1325 mm	1315 mm
Entleerhöhe	630 mm	630 mm
Gewicht	272 kg	277 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Luftrad	-
Sonstiges	Schutzgitter klappbar	Schutzgitter klappbar



ZWANGSMISCHER DZ 120ECO

Der Vorreiter

Unsere neue ECOline Zwangsmischerreihe ist für Profianwender und Häuslebauer gleichermaßen empfehlenswert. Mit dem DZ 120ECO ist es uns gelungen, durch effiziente Erneuerungen einen Allzweckbetonmischer mit bestechendem Preis-Leistungs-verhältnis zu entwickeln.

Ausgeliefert wird die ECOline in standfester, stationärer Ausführung. Eine Ausnehmung im massiven Unterbau sowie die angeschweißten Ösen ermöglichen den Transport mittels Stapler, Hubwagen oder Kran. Um der Flexibilität keine Grenzen zu setzen, ist ein praktisches 2-Räder-Umbauset erhältlich.

Der Transport auf Baustellenterrain wird damit noch unkomplizierter.

Hervorragenden Komfort bietet der standardmäßig angeschweißte Sackaufreißer am klappbaren, flachen Schutzgitter. Das wartungsfreie Schneckengetriebe und die einstellbaren Mischwerksteile aus Hardox Stahl gewährleisten ausgezeichnete Mischergebnisse für fein- und grobkörniges Mischgut mit einer Korngröße bis zu 32 mm. Nahezu alle Materialien können mit diesem Zwangsmischer ohne zusätzliches Sondermischwerk gemischt werden. Der Trommelmantel aus 5 mm Stahl ist nahezu verschleißarm und garantiert eine lange Lebensdauer. Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden.

Optional erhältlich: 2-Räder Umbauset zu ECOline

Das praktische 2-Rädersystem bietet optimale Beweglichkeit auf Baustellenterrain. Zur standfesten Positionierung der mischbereiten Maschine sind eine Aufstellhilfe und Hubösen vorgesehen. Das Verlorengelassen der Lufträder ist durch die seitliche Räderaufhängung mittels Bolzen ausgeschlossen.

	DZ 120ECO
Artikel-Nr.	55734
Motor	400 V, 3,00 kW
Getriebe	36 1/min
Trommelinhalt	196 l
Mischmenge	120 l
Gesamthöhe	1300 mm
Gesamtbreite	970 mm
Gesamtlänge	1685 mm
Trommeldurchmesser	1060 mm
Trommelhöhe	490 mm
Einfüllhöhe	1300 mm
Entleerhöhe	630 mm
Gewicht	243 kg
Lackierung	RAL 1013
Bereifung	Optional
Optional	Artikel 55738 2-Räder Umbauset



ZWANGSMISCHER

DZ 180V

Der Performer

Top Performance kennzeichnet diesen Hochleistungszwangsmischer in stationärer, oder praktischer fahrbarer Ausführung. Die Spezialfüße und der eingebaute Kniehebelmechanismus sorgen für Standsicherheit, die Luftradbereifung garantiert optimale Beweglichkeit. Unsere Mischer sind hochmotorisiert, die fahrbare Ausführung ist zudem wahlweise mit 7,50kW oder 9,00kW Motor erhältlich.

Besonders lange Lebensdauer und Robustheit garantieren der Trommelmantel aus 5 mm hochverschleißfestem Stahl sowie das massive Untergestell.

Das wartungsfreie Getriebe und die einstellbaren Mischwerksteile aus Hardox Stahl gewährleisten ausgezeichnete Mischergebnisse für fein- und grobkörniges Mischgut mit einer Korngröße bis zu 32 mm. Nahezu alle Materialien können mit diesem Universalmischwerk ohne zusätzliches Sondermischwerk gemischt werden.

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden. Die nötige Sicherheit bietet dabei das eingebaute Entleerschutzgitter.



	DZ 180V FAHRBAR	DZ 180V STATIONÄR	DZ 180V FAHRBAR
Artikel-Nr.	10571	14007	52259
Motor	400 V, 7,50kW	400 V, 7,50kW	400 V, 9,00kW
Getriebe	55 1/min	55 1/min	55 1/min
Trommelinhalt	295l	295l	295l
Mischmenge	180l	180l	180l
Gesamthöhe fahrbereit	1435 mm	-	1435 mm
Gesamthöhe mischbereit	1460 mm	1445 mm	1460 mm
Gesamtbreite	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Gesamtlänge	2110 mm	1185 mm	2110 mm
Trommel- durchmesser	985 mm	985 mm	985 mm
Trommelhöhe	400 mm	400 mm	400 mm
Einfüllhöhe	1460 mm	1445 mm	1460 mm
Entleerhöhe	720 mm	710 mm	720 mm
Gewicht	426 kg	428 kg	426 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Luftrad	-	Luftrad
Sonstiges	Schutzgitter klappbar	Schutzgitter klappbar	Schutzgitter klappbar



CE -konform

ZWANGSMISCHER MIT BENZINMOTOR

DZ 180VB

Der Flexible

Erhältlich mit Benzinmotor ist dieser Zwangsmischer eine grandiose Option zu den herkömmlichen strombetriebenen Zwangsmischern – speziell für abgelegene Gebiete. Die Luftradbereifung sorgt für optimale Beweglichkeit.

Besonders lange Lebensdauer und Robustheit garantieren der Trommelmantel aus 5 mm hochverschleißfestem Stahl sowie das massive Untergestell.

Das wartungsfreie Getriebe und die einstellbaren Mischwerksteile aus Hardox Stahl gewährleisten ausgezeichnete Mischergebnisse für fein- und grobkörniges Mischgut mit einer Korngröße bis zu 32 mm. Nahezu alle Materialien können mit diesem Universalmischwerk ohne zusätzliches Sondermischwerk gemischt werden.

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden.

Unsere CE-konformen Hochleistungszwangsmischer überzeugen durch modernste, höchst robuste Bauweise und spezielle Sicherheitseinrichtungen, wie das klappbare Schutzgitter mit gekoppeltem Endschalter oder das Entleerschutzzitter.



	DZ 180VB BENZIN
Artikel-Nr.	10572
Motor	10,00 kW Briggs+Stratton
Getriebe	55 1/min
Trommelinhalt	295 l
Mischmenge	180 l
Gesamthöhe fahrbereit	1360 mm
Gesamthöhe mischbereit	1395 mm
Gesamtbreite	1210 mm
Gesamtlänge	1922 mm
Trommeldurchmesser	985 mm
Trommelhöhe	400 mm
Einfüllhöhe	1395 mm
Entleerhöhe	660 - 980 mm
Gewicht	469 kg
Lackierung	RAL 1013
Bereifung	Luftrad
Sonstiges	Schutzgitter klappbar



CE -konform

ZWANGSMISCHER

DZ 180VA

Die Komplettlösung

Die Kombination aus Zwangsmischer und Beschickungsaufzug erlaubt äußerst bequemes und rasantes Befüllen der Mischtrommel. Eine Fuhre des Beschickungskübels liefert dabei die perfekte Mischmenge. Vom praktischen Podest aus wird der Überblick behalten. Rasch kann von fahrbereit auf mischbereit umgebaut werden.

Ergänzend zum Beschickungsaufzug ist gegen Aufpreis ein Schrapper mit Druckknopfsteuerung erhältlich. Mannloses Beschicken ist damit ein Kinderspiel.

Besonders lange Lebensdauer und Robustheit garantieren der Trommelmantel aus 5 mm hochverschleißfestem Stahl sowie das massive Untergestell.

Das wartungsfreie Getriebe und die einstellbaren Mischwerksteile aus Hardox Stahl gewährleisten ausgezeichnete Mischergebnisse für fein- und grobkörniges Mischgut mit einer Korngröße bis zu 32 mm. Nahezu alle Materialien können mit diesem Universalmischwerk ohne zusätzliches Sondermischwerk gemischt werden.

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden. Die nötige Sicherheit bietet dabei das eingebaute Entleerschutzzitter.

D 180VA MISCHANLAGE	
Artikel-Nr.	14302
Motor	400 V, 7,50 kW
Getriebe	44 1/min
Trommelinhalt	295 l
Mischmenge	180 l
Gesamthöhe fahrbereit	2560 mm
Gesamthöhe mischbereit	2870 mm
Gesamtbreite fahrbereit	1530 mm
Gesamtbreite mischbereit	2560 mm
Gesamtlänge fahrbereit	2820 mm
Gesamtlänge mischbereit	2820 mm
Trommeldurchmesser	985 mm
Trommelhöhe	400 mm
Einfüllhöhe	1820 mm
Entleerhöhe	1030 mm
Gewicht	956 kg
Lackierung	RAL 1013
Bereifung	Luftrad



ZWANGSMISCHER

DZ 300V

Die Formvollendung

Erhältlich in stationärer oder praktischer fahrbarer Ausführung eröffnet der DZ 300V neue DIEMensionen. Die Spezialfüße und der eingebaute Kniehebelmechanismus sorgen für Standsicherheit, die Luftradbereifung garantiert optimale Beweglichkeit. Noch mehr Komfort bietet die optional erhältliche hydraulische Schieberöffnung.

Der Trommelmantel besteht durch 5mm hochverschleißfestem Stahl, das massive Untergestell durch Robustheit.

Das bewährte Satellitenmischwerk aus Hardox Stahl für lange Lebensdauer ist einstellbar und gewährleistet ausgezeichnete Mischergebnisse. Am optimalsten ist fein- und grobkörniges Mischgut mit einer Korngröße bis zu 32mm. Nahezu alle Materialien können mit diesem Diem-Universal-mischwerk ohne zusätzliches Sondermischwerk verarbeitet werden.

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden.

Unsere CE-konformen Hochleistungszwangsmischer überzeugen durch modernste, höchst robuste Bauweise und spezielle Sicherheitseinrichtungen, wie das klappbare Schutzgitter mit gekoppeltem Endschalter oder das Entleerschutzgitter.

	DZ 300V FAHRBAR	DZ 300V STATIONÄR
Artikel-Nr.	09462	10604
Motor	400 V, 9,00 kW	400 V, 9,00 kW
Getriebe	44 1/min	44 1/min
Trommelinhalt	490 l	490 l
Mischmenge	300 l	300 l
Gesamthöhe fahrbereit	1705 mm	-
Gesamthöhe mischbereit	1795 mm	1785 mm
Gesamtbreite	1370 mm	1305 mm
Gesamtlänge	2430 mm	1370 mm
Trommeldurchmesser	1138 mm	1138 mm
Trommelhöhe	500 mm	500 mm
Einfüllhöhe	1795 mm	1785 mm
Entleerhöhe	740 mm	730 mm
Gewicht	549 kg	580 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Luftrad	-
Sonstiges	Schutzgitter klappbar	Schutzgitter klappbar



ZWANGSMISCHER DZ 300VA

Die Komplettlösung

Die Kombination aus Zwangsmischer und Beschickungsaufzug erlaubt äußerst bequemes und rasantes Befüllen der Mischtrommel. Eine Fuhre des Beschickungskübels liefert dabei die perfekte Mischmenge. Vom praktischen Podest aus wird der Überblick behalten. Rasch kann von fahrbereit auf mischbereit umgebaut werden.

Ergänzend zum Beschickungsaufzug ist gegen Aufpreis ein Schrapper mit Druckknopfsteuerung erhältlich. Mannloses Beschicken ist damit ein Kinderspiel.

Besonders lange Lebensdauer und Robustheit garantieren der Trommelmantel aus 5 mm hochverschleißfestem Stahl sowie das massive Untergestell.

Das wartungsfreie Getriebe und die einstellbaren Mischwerksteile aus Hardox Stahl gewährleisten ausgezeichnete Mischergebnisse für fein- und grobkörniges Mischgut mit einer Korngröße bis zu 32 mm. Nahezu alle Materialien können mit diesem Universalmischwerk ohne zusätzliches Sondermischwerk gemischt werden.

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden. Die nötige Sicherheit bietet dabei das eingebaute Entleerschutzzitter.

D 300VA MISCHANLAGE	
Artikel-Nr.	10573
Motor	400 V, 9,00 kW
Getriebe	44 1/2/min
Trommelinhalt	490 l
Mischmenge	300 l
Gesamthöhe fahrbereit	2700 mm
Gesamthöhe mischbereit	3000 mm
Gesamtbreite fahrbereit	1610 mm
Gesamtbreite mischbereit	2600 mm
Gesamtlänge fahrbereit	3060 mm
Gesamtlänge mischbereit	3060 mm
Trommeldurchmesser	1138 mm
Trommelhöhe	500 mm
Einfüllhöhe	1930 mm
Entleerhöhe	1035 mm
Gewicht	1250 kg
Lackierung	RAL 1013
Bereifung	Luftrad

CE -konform





ZWANGSMISCHER DZ 500V

Der Kraftvolle

Enorm kräftig präsentiert sich dieser Hochleistungszwangsmischer mit Spezialfüßen in standfester, stationärer Ausführung. Unsere hochmotorisierten Mischer der Serie DZ 500V sind mit 18,50kW oder 30,00kW Motor erhältlich. Gefertigt aus hochverschleißfestem Stahl und dem massiven Untergestell besticht er durch unglaubliche Robustheit. Ein zusätzliches Plus ist die standardmäßige hydraulische Schieberöffnung.

Höchster Bedienkomfort bietet das erhältliche Sonderzubehör wie Einfülltrichter, Sackaufreißer für z. B. Bigbags, der Staubschutzdeckel, die elektronische Wiegeeinrichtung sowie der Wasserzähler.

Das wartungsfreie Getriebe und die einstellbaren Mischwerksteile aus Hardox Stahl gewährleisten ausgezeichnete Mischergebnisse für fein- und grobkörniges Mischgut mit einer Korngröße bis zu 32 mm. Nahezu alle Materialien können mit diesem Universalmischwerk ohne zusätzliches Sondermischwerk gemischt werden.

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden. Die nötige Sicherheit bietet dabei das eingebaute Entleerschutzgitter.

	DZ 500V STATIONÄR	DZ 500V STATIONÄR
Artikel-Nr.	51849	51850
Motor	400 V, 18,50kW	400 V, 30,00kW
Getriebe	40 1/min	40 1/min
Trommelinhalt	820l	820l
Mischmenge	500l	500l
Gesamthöhe	2230 mm	2230 mm
Gesamtbreite	1470 mm	1470 mm
Gesamtlänge	1560 mm	1560 mm
Trommeldurchmesser	1290 mm	1290 mm
Trommelhöhe	650 mm	650 mm
Einfüllhöhe	2230 mm	2230 mm
Entleerhöhe	840 mm	840 mm
Gewicht	1100 kg	1160 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	-	-
Sonstiges	- Schutzgitter klappbar - Hydr. Schieberöffnung - Planetengetriebe	- Schutzgitter klappbar - Hydr. Schieberöffnung - Planetengetriebe



CE-konform



ZWANGSMISCHER DZ 750V

Der Gigant

Der Größte unserer Hochleistungszwangsmischer ist mit Spezialfüßen in standfester, stationärer Ausführung ausgestattet. Gefertigt aus hochverschleißfestem Stahl und dem massiven Untergestell besticht er durch unglaubliche Robustheit. Ein zusätzliches Plus ist die standardmäßige hydraulische Schieberöffnung.

Höchster Bedienkomfort bietet das erhältliche Sonderzubehör wie Einfülltrichter, Sackaufreißer für z.B. Bigbags, der Staubschutzdeckel, die elektronische Wiegeeinrichtung sowie der Wasserzähler.

Das wartungsfreie Getriebe und die einstellbaren Mischwerksteile aus Hardox Stahl gewährleisten ausgezeichnete Mischergebnisse für fein- und grobkörniges Mischgut mit einer Korngröße bis zu 32 mm. Nahezu alle Materialien können mit diesem Universalmischwerk ohne zusätzliches Sondermischwerk gemischt werden.

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden. Die nötige Sicherheit bietet dabei das eingebaute Entleerschutzzitter.

D 750V STATIONÄR	
Artikel-Nr.	51852
Motor	400 V, 30,00 kW
Getriebe	40 1/min
Trommelinhalt	1100 l
Mischmenge	750 l
Gesamthöhe	2220 mm
Gesamtbreite	1635 mm
Gesamtlänge	1835 mm
Trommeldurchmesser	1488 mm
Trommelhöhe	650 mm
Einfüllhöhe	2220 mm
Entleerhöhe	810 mm
Gewicht	1384 kg
Lackierung	RAL 1013
Bereifung	-
Sonstiges	- Schutzzitter klappbar - Hydr. Schieberöffnung - Planetengetriebe



CE -konform



KRANGABELN - DOPPELBÜGEL

1000 - 3000 kg

Die Sicherer

Unsere Qualitätskrangabeln überzeugen durch Bedienerfreundlichkeit, optimales Handling und höchstmögliche Sicherheit. Erhältlich sind die belastungsgeprüften Krangabeln mit einer Tragkraft von 1000 bis 3000 Kilogramm. Die Doppelbügel-aufhängung ist für Autokräne geeignet. Das Umrüsten der Aufhängeelemente ist problemlos möglich, der Flexibilität sind keine Grenzen gesetzt.

Konstruiert nach den aktuellen Sicherheitsvorschriften können Sie sich auf ein absolut sicheres Produkt verlassen.



	KG 1000 D	KG 1500 D	KG 1800 D	KG 3000 D
Artikel-Nr.	01460	15458	01473	10576
Tragkraft	1000 kg	1500 kg	1800 kg	3000 kg
Aufhängung	Doppelbügel	Doppelbügel	Doppelbügel	Doppelbügel
Nutzhöhe	1200 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Gesamtlänge	1100 mm	1350 mm	1100 mm	1100 mm
Gesamthöhe	1770 mm	2020 mm	1995 mm	2030 mm
Zinkenabstand	680 mm	580 mm	680 mm	710 mm
Zinkenlänge	950 mm	1192 mm	942 mm	936 mm
Lastschwerpunkt	500 mm	600 mm	500 mm	500 mm
Gewicht	83 kg	121 kg	108 kg	175 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013
Sonstiges	-	Europalette längs	-	-

CE-konform



KRANGABELN - FEDERLASTAUSGLEICH

1000 - 3000 kg

Die Sicherer

Unsere Qualitätskrangabeln überzeugen durch Bedienerfreundlichkeit, optimales Handling und höchstmögliche Sicherheit. Erhältlich sind die belastungsgeprüften Krangabeln mit einer Tragkraft von 1000 bis 3000 Kilogramm. Die Federlastaufhängung ist für Baustellenkräne geeignet. Das Umrüsten der Aufhängeelemente ist problemlos möglich, der Flexibilität sind keine Grenzen gesetzt.

Konstruiert nach den aktuellen Sicherheitsvorschriften können Sie sich auf ein absolut sicheres Produkt verlassen.



	KG 1000 F	KG 1500 F	KG 1800 F	KG 3000 F
Artikel-Nr.	01463	15459	01483	10578
Tragkraft	1000 kg	1500 kg	1800 kg	3000 kg
Aufhängung	Federlast	Federlast	Federlast	Federlast
Nutzhöhe	1200 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Gesamtlänge	1100 mm	1350 mm	1100 mm	1100 mm
Gesamthöhe unbelastet	1882 mm	2090 mm	2078 mm	2115 mm
Gesamthöhe belastet	2120 mm	2325 mm	2315 mm	2280 mm
Zinkenabstand	680 mm	580 mm	680 mm	710 mm
Zinkenlänge	950 mm	1192 mm	942 mm	936 mm
Lastschwerpunkt	500 mm	600 mm	500 mm	500 mm
Gewicht	90 kg	124 kg	110 kg	183 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013
Sonstiges	-	Europalette längs	-	-

CE -konform



KRANGABELN - DOPPELBÜGEL HÖHEN- UND SEITENVERSTELLBAR

1500 – 3000 kg

Die Sicherer

Besonders beliebt sind unsere höhen- und seitenverstellbaren Qualitätskrangabeln, die durch Bedienerfreundlichkeit, optimales Handling und höchstmöglicher Sicherheit überzeugen.

Erhältlich sind die belastungsgeprüften Krangabeln mit einer Tragkraft von 1500 bis 3000 Kilogramm. Die Doppelbügelaufhängung ist für Autokräne geeignet. Das Umrüsten der Aufhängeelemente ist problemlos möglich, der Flexibilität sind keine Grenzen gesetzt.

Konstruiert nach den aktuellen Sicherheitsvorschriften können Sie sich auf ein absolut sicheres Produkt verlassen.



	KG 1500 D höhen- und seiten- verstellbar	KG 1800 D höhen- und seiten- verstellbar	KG 1800 D seiten- verstellbar	KG 3000 D höhen- und seiten- verstellbar
Artikel-Nr.	16098	01479	01472	10577
Tragkraft	1500 kg	1800 kg	1800 kg	3000 kg
Aufhängung	Doppelbügel	Doppelbügel	Doppelbügel	Doppelbügel
Nutzhöhe	1200-1700 mm	1200-1700 mm	1200 mm	1200-1700 mm
Gesamtlänge	1290 mm	1100 mm	1110 mm	1120 mm
Gesamthöhe	1809-2310 mm	1785-2285 mm	1805 mm	1835-2335 mm
Zinkenabstand	340-940 mm	340-940 mm	340-940 mm	410-940 mm
Zinkenlänge	1150 mm	960 mm	960 mm	964 mm
Lastschwerpunkt	600 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Gewicht	170 kg	155 kg	134 kg	243 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013
Sonstiges	Europalette längs	-	-	-

CE-konform



KRANGABELN - FEDERLASTAUSGLEICH HÖHEN- UND SEITENVERSTELLBAR

1500 – 3000 kg

Die Sicherer

Besonders beliebt sind unsere höhen- und seitenverstellbaren Qualitätskrangabeln, die durch Bedienerfreundlichkeit, optimales Handling und höchstmöglicher Sicherheit überzeugen.

Erhältlich sind die belastungsgeprüften Krangabeln mit einer Tragkraft von 1500 bis 3000 Kilogramm. Die Federlastaufhängung ist für Baustellenkräne geeignet. Das Umrüsten der Aufhängeelemente ist problemlos möglich, der Flexibilität sind keine Grenzen gesetzt.

Konstruiert nach den aktuellen Sicherheitsvorschriften können Sie sich auf ein absolut sicheres Produkt verlassen.



	KG 1500 F höhen- und seiten- verstellbar	KG 1800 F höhen- und seiten- verstellbar	KG 1800 F seiten- verstellbar	KG 3000 F höhen- und seiten- verstellbar
Artikel-Nr.	16099	01488	01482	10579
Tragkraft	1500 kg	1800 kg	1800 kg	3000 kg
Aufhängung	Federlast	Federlast	Federlast	Federlast
Nutzhöhe	1200-1700 mm	1200-1700 mm	1200 mm	1200-1700 mm
Gesamtlänge	1290 mm	1100 mm	1110 mm	1120 mm
Gesamthöhe unbelastet	1820- 2320 mm	1890- 2390 mm	1885 mm	1865- 2365 mm
Gesamthöhe belastet	2110- 2610 mm	2120- 2620 mm	2120 mm	2155- 2655 mm
Zinkenabstand	340-940 mm	340-940 mm	340-940 mm	410-940 mm
Zinkenlänge	1150 mm	960 mm	960 mm	964 mm
Lastschwerpunkt	600 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Gewicht	179 kg	164 kg	143 kg	256 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013
Sonstiges	Europalette längs	-	-	-

CE -konform

KRANSCHAUFELN 350 – 1400 I


Die Hochstapler

Absolut überlegene Funktionalität bieten unsere stapelbaren Kranschaufeln.

Das eigens entwickelte Arretiersystem ermöglicht dem Kranführer die Entleer- und Transportstellung durch bloßes Senken und Heben zu steuern. Der Entleervorgang geschieht dann vollkommen automatisch, ein weiterer Mann am Transportgerät wird nicht benötigt.

Auch Ketten, Seile, Karabiner und Haken sind überflüssig.

Der Durchbruch beim Materialtransport auf Baustellen.

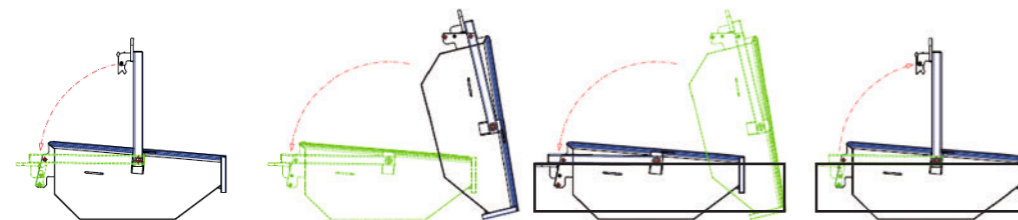

Mit voller Kranschaufel zur Entleerestelle fahren und Bügel absenken.

Kranschaufel anheben, Material rutscht aus der Kranschaufel.

Mit eingehängter Kranschaufel zum Befüllen fahren, Kranschaufel absenken und befüllen.

Bügel anheben und zur Entleerestelle fahren.

	KSN 350	KSN 500	KSN 750	KSN 1000	KSN 1400
Artikel-Nr.	07283	59067	58884	58864	58906
Füllmenge	350l	500l	750l	1000l	1400l
Gesamthöhe	560mm	611mm	731mm	776 mm	859mm
Gesamtbreite	1115mm	1233mm	1401mm	1564mm	1656mm
Gesamtlänge	1393mm	1553mm	1604mm	1886mm	2088 mm
Gewicht	138kg	175kg	250kg	316 kg	377 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013

CE-konform





DIEMwerke

Wir freuen uns über jede Herausforderung, egal ob Sonderanfertigungen für Spezialanwendungen oder Sonderlackierungen auf Kundenwunsch.

Unser Team von erfahrenen Fachkräften und Spezialisten setzt sein umfangreiches Know-how für eine optimale Lösung ein. Überzeugen Sie sich selbst!



DIEMwerke

Diem-Werke GmbH

Seestr. 16
6912 Hörbranz
AUSTRIA

T: +43(0)5573 84 666
F: +43(0)5573 84 666 99
E: office@diemwerke.com

www.diemwerke.com