



DIEMwerke
BAUMASCHINEN & BAUGERÄTE

**PRODUKTE UND
SPEZIFIKATIONEN**



INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTVIELFALT

KIPPTROMMELMISCHER S.6

D 100C | D 120C | D 150C S.6

ZWANGSMISCHER S.8

DZ 60VS S.10

DZ 100VS S.12

DZ 120V S.14

DZ 120ECO S.16

DZ 120VB | 180VB S.18

DZ 180V S.20

DZ 180VA | DZ 300VA S.22

DZ 300V S.24

DZ 500V S.26

DZ 750V S.28

DZ 1000V S.30

DZ 300V-1000V UHFB S.32

Zwangsmischer-Plattform S.34

KRANGABELN S.36

1000-3000 kg | Doppelbügel S.36

1000-3000 kg | Federlast S.38

1500-3000 kg | Doppelbügel | verstellbar S.40

1500-3000 kg | Federlast | verstellbar S.42

HEBEWERKZEUGE S.44

Hebehilfen | Kranschuhe S.44

KRANSCHAUFELN S.46

350l-1400l S.46

UMWELTSCHUTZ S.48

Kombi-Waschbecken 4 m³ S.48

SEIT 1949.

VON EXPERTEN. FÜR EXPERTEN.

Seit 1949 steht die Diem-Werke GmbH für Maschinen, die mehr leisten: Mehr Qualität, mehr Präzision, mehr Zuverlässigkeit. Entwickelt für den harten Baustellenalltag und den professionellen Dauereinsatz, überzeugen unsere Geräte mit durchdachter Technik, robuster Konstruktion und maximaler Langlebigkeit.

UNSERE STÄRKEN. IHR VORTEIL.

Unsere Baumaschinen und -geräte sind nicht nur Werkzeuge – sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung, innovativer Entwicklung und strenger Qualitätsstandards. Damit bieten wir Lösungen, die sich auf dem Markt abheben – funktional, wartungsfreundlich und bereit für höchste Ansprüche.

MITTEN IN EUROPA. NAH AM KUNDEN.

Unser Standort im Dreiländereck Deutschland – Österreich – Schweiz verbindet regionale Stärke mit internationaler Reichweite – für kurze Wege, direkten Austausch und besten Service.

HINTER DEN KULISSEN

UNSERE GESCHÄFTSFÜHRUNG



„Maschinen, die Jahrzehnte halten. Diese Qualität ist kein Zufall – sie ist unser Versprechen! Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit stehen bei uns im Mittelpunkt.“

CHRISTOPH HAGSPIEL

DATEN & FAKTEN

AUF DIE WIR STOLZ SIND.

- 75 Jahre Tradition als Familienbetrieb in 3. Generation
- Produktionshalle: 7000 m² | Grundstück: 1,3 ha | Erweiterung 2025
- 50 Mitarbeitende in Verwaltung, Werkstatt und Ausbildung
- Auszeichnung „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“
- Zertifizierungen: EN ISO 9001:2015 | EN ISO 3834-3 | EN 1090-2 (EXC2)
- Hochmoderner Maschinenpark und qualifizierte Schweißtechniken
- 100% „Made in Austria“ | komplette Stahlbaufertigung im Haus

100% MADE IN AUSTRIA



„Ich bin stolz weiterführen zu können, was meine Familie erfolgreich aufgebaut hat. Unsere langjährigen Kunden und treuen Mitarbeitenden sind das Fundament dieses Erfolges.“

FERDINAND DIEM

D 100C | D 120C | D 150C ALLROUND

Bereit für jede Herausforderung: Die neueste Generation unserer Allround-Kipptrommelmischer. Entwickelt für den professionellen Dauereinsatz – extrem robust, nahezu wartungsfrei und perfekt abgestimmt auf die rauen Bedingungen des Baustellenalltags.

- MISCHWERK**
 Speziell konstruiertes Betonmischwerk für erstklassige Mischergebnisse.
- KOMFORTABLE BEDIENUNG**
 Die wichtigsten Bedienelemente wie Kipphebel und Schalter sind bedienerfreundlich angeordnet.
- OPTIMALE TROMMELÖFFNUNG**
 Gebördelte Trommelöffnung für beste Zugänglichkeit und komfortables Entleeren des Mischguts.
- LICHT- UND KRAFTSTROM-ANSCHLUSS VEREINT**
 230V und 400V – für maximale Flexibilität und Einsatzbereitschaft auf jeder Baustelle.
- ROBUSTES FAHRWERK**
 Bewährte Bauweise für zuverlässige Mobilität auch auf schwierigem Baustellengelände.
- KOMFORTABLE ENTLEERUNG**
 Der D 100C und D 120C verfügen über einen handbetätigbaren Kipphebel, während der D 150C serienmäßig mit einem Kippgetriebe für eine automatische, stufenlose und kraftfreie Entleerung ausgestattet ist.

	D 100C ALLROUND	D 120C ALLROUND	D 150C ALLROUND
Artikel-Nr.	52582	52584	55371
Motor	230/400 V, 0,75 kW	230/400 V, 0,75 kW	230/400 V, 0,9 kW
Getriebe	27 1/min	27 1/min	27 1/min
Trommelinhalt	160 l	180 l	240 l
Mischmenge	100 l	120 l	150 l
Gesamthöhe	1490 mm	1535 mm	1565 mm
Gesamtbreite	900 mm	943 mm	980 mm
Gesamtlänge	1350 mm	1350 mm	1525 mm
Trommeldurchmesser	643 mm	643 mm	800 mm
Trommelhöhe	576 mm	631 mm	625 mm
Kippgetriebe	-	-	1,10 kW, 10 1/min
Gewicht	101 kg	151 kg	197 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Vollgummi	Vollgummi	Vollgummi
CE-konform	✓	✓	✓
Sonstiges	Kipphebelfeder	Kipphebelfeder	- Phasenwender - Stufenlose, elektrische Kippvorrichtung



FÜR PROFIANWENDER



ZWANGSMISCHER

DIE LEISTUNGSSTARKEN.

Unsere Zwangsmischer stehen für effizientes, gleichmäßiges und zuverlässiges Mischen unterschiedlichster Materialien. Das speziell entwickelte 4-Arm-Mischwerk mit individuell einstellbaren Mischwerkteilen garantiert erstklassige, homogene Mischergebnisse – unabhängig von Rezeptur oder Materialart. Unsere CE-konformen Mischer sind extrem robust, wartungsfrei und verschleißarm – gemacht für den Dauerbetrieb auf der Baustelle, Industrie oder Labor. Vom kompakten Allrounder bis zum kraftvollen Großmischer – wir bieten für jede Herausforderung die passende Lösung.



Robustes 4-fach Mischwerk

- Drehstern mit hoher Durchmischungsleistung
- Außenabstreifer für randlose Mischungen
- Bodenabstreifer für vollständige Erfassung
- Bodenabstreifer gefedert für flexible Anpassung



Maximale Power

- Industriemotoren bis 37 kW
- Wartungsfreie Getriebe
- Konstante Mischleistung unter Volllast
- Ausgelegt für dauerhaften Einsatz



Zertifizierte Sicherheit

- Klappbares Schutzgitter mit Endscharter
- Robustes Entleerschutzgitter
- Selbstanlaufschutz bei Spannungsabfall
- Vollständig CE-konform



Hohe Bedienerfreundlichkeit

- Robuste, wartungsarme Bauweise
- Intuitive Bedienung und einfache Handhabung
- Vielfältige Mischertypen je nach Bedarf
- Zuverlässiger, weltweiter Support

Wir mischen:

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| • Beton + Ultrahochfesten Beton | • Stahlsplitterbeton | • Akustikputze |
| • Feuerfestmassen | • Industriefußböden | • Sanierputze |
| • Spachtelmassen | • Granulate | • Fertig-Haftputze |
| • Estriche | • Schleifpasten | • Spritzputze |
| • Epoxydharze | • Mörtel aller Art | • Kleber |
| • Terrazzo | • Schamotte | • Lehm |

EIN SYSTEM. ALLE MÖGLICHKEITEN.

Vielfältiges Zubehör:



Staubschutzdeckel

Der Staubschutzdeckel reduziert die Staubbildung beim Mischen und sorgt für eine saubere, sichere und gesundheitsfreundliche Arbeitsumgebung.



Mischwerksteile

Mischarme mit Schnellwechselsystem erleichtern die Wartung, reduzieren Stillstandszeiten und sparen langfristig Kosten.



Bedienpodest

Sicherer und komfortabler Arbeitsplatz mit besserer Übersicht und erleichtertem Zugang zum Zwangsmischer.



Einfülltrichter

Ermöglicht ein sauberes und zielgenaues Befüllen des Zwangsmischers. Ein integrierter Sackaufreißer erleichtert den Arbeitsprozess zusätzlich und reduziert Materialverluste.



Sackaufreißer

Schnelles, sauberes und staubarmes Öffnen und Entleeren von Materialsäcken.



Dosiersysteme

Wiegeeinrichtung und Wasserzähler sorgen für eine exakte Dosierung der Mischmaterialien und konstante Mischverhältnisse.



Hydraulische Schieberöffnung

Ermöglicht ein kraftsparendes und präzises Entleeren des Mischguts für effiziente Arbeitsabläufe



Verschleißbleche

Schützen den Trommel-mantel und -boden vor Abrieb, verlängern die Lebensdauer und reduzieren den Wartungsaufwand.

Unser kompakter Hochleistungs-Zwangsmischer überzeugt mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, intuitiver Bedienung und effizienter Mischtechnik. Trotz seiner Größe bietet er die volle Ausstattung.

DER KLEINE GROSSE

- **UNIVERSALMISCHWERK**

Das speziell entwickelte DIEM-Mischwerk mit einstellbaren Mischwerkteilen und wartungsfreiem Direktgetriebe liefert beste Mischergebnisse – auch bei Kleinstmengen und bis zu 16 mm Korngröße.

- **STROMANSCHLUSS**

Erhältlich in 230 V und 400 V

- **ZERTIFIZIERT SICHER**

Unsere Mischer sind CE-konform und mit modernsten Sicherheitseinrichtungen wie klappbarem Schutzgitter mit Endschalter und Entleerschutzgitter ausgestattet.

- **VOLLE BEWEGLICHKEIT**

Das stabile 4-Räder-System ermöglicht einfaches Manövrieren, auch auf unebenem Untergrund – kompakt, mobil und praxisgerecht.

- **ROBUSTE BAUWEISE**

Ein robuster Trommelmantel und ein massives Untergestell garantieren Langlebigkeit auch bei Dauereinsatz.

- **SCHNELLE ENTLEERUNG**

Durch den Segmentschieber im Trommelboden erfolgt die Entleerung zügig und sauber.

	DZ 60VS LICHT	DZ 60VS KRAFT
Artikel-Nr.	19645	20085
Motor	230 V, 2,00 kW	400 V, 2,20 kW
Getriebe	40 1/min	40 1/min
Trommelinhalt	100 l	100 l
Mischmenge	60 l	60 l
Gesamthöhe	1215 mm	1215 mm
Gesamtbreite	675 mm	675 mm
Gesamtlänge	825 mm	825 mm
Trommeldurchmesser	642 mm	642 mm
Trommelhöhe	310 mm	310 mm
Einfüllhöhe	1215 mm	1215 mm
Entleerhöhe	650 mm	650 mm
Gewicht	162 kg	162 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Vollgummi	Vollgummi
CE-konform	✓	✓



DZ 100VS

Unser bewährter Verkaufsschlager DZ 100VS überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit – nahezu ohne Einsatzgrenzen. Er hat sich sowohl auf Kleinbaustellen als auch in der Großindustrie einen hervorragenden Namen gemacht.

DER VERKAUFSSCHLAGER

- UNIVERSALMISCHWERK**
 Das speziell entwickelte DIEM-Mischwerk mit einstellbaren Mischwerkteilen und wartungsfreiem Direktgetriebe liefert beste Mischergebnisse – auch bei Kleinstmengen und bis zu 32 mm Korngröße.
- STROMANSCHLUSS**
 Erhältlich in 230 V und 400 V
- HERAUSRAGENDE SICHERHEIT**
 Unsere Mischer sind CE-konform und mit modernsten Sicherheitseinrichtungen wie klappbarem Schutzgitter mit Endschalter und Entleerschutzgitter ausgestattet.
- OPTIMALE BEWEGLICHKEIT**
 Die praktische Vollgummibereifung garantiert sicheren und flexiblen Einsatz – selbst auf unebenem Gelände.
- ROBUSTE BAUWEISE**
 Ein starker Trommelmantel und ein massives Untergestell garantieren Langlebigkeit auch bei Dauereinsatz.
- SCHNELLE ENTLERUNG**
 Die Entleerung erfolgt komfortabel über einen Segmentschieber im Trommelboden.

	DZ 100VS LICHT	DZ 100VS KRAFT
Artikel-Nr.	19567	19566
Motor	230 V, 2,00 kW	400 V, 2,20 kW
Getriebe	40 1/min	40 1/min
Trommelinhalt	135 l	135 l
Mischmenge	100 l	100 l
Gesamthöhe	1370 mm	1370 mm
Gesamtbreite	780 mm	780 mm
Gesamtlänge	845 mm	845 mm
Trommeldurchmesser	700 mm	700 mm
Trommelhöhe	370 mm	370 mm
Einfüllhöhe	1370 mm	1370 mm
Entleerhöhe	700 mm	700 mm
Gewicht	203 kg	203 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Vollgummi	Vollgummi
CE-konform	✓	✓

einstellbares 4-fach Mischwerk
aus verstärktem Stahl

klappbares Schutzgitter
mit Endschalter

Kranhaken

integrierter
Wasserzulauf

verschleißfeste
Trommel aus Stahl

DIEMwerke
DZ 100'VS

DIEMwerke

Segmentschieber mit
Entleerschutzgitter zur
einfachen Dosierung

Vollgummiräder

wartungsfreies Getriebe und
leistungsstarker Motor



Unser Hochleistungszwangsmischer ist der beliebteste seiner Klasse und zählt zu den vielseitigsten und zuverlässigsten Modellen auf dem Markt. Ob stationär oder mobil – er überzeugt durch robuste Qualität, effiziente Mischtechnik und höchste Sicherheitsstandards. Er setzt Maßstäbe in Funktionalität und Langlebigkeit – ideal für anspruchsvolle Baustellen und vielseitige Einsätze.

• EFFIZIENTES MISCHWERK

Das wartungsfreie Getriebe sowie die einstellbaren Mischwerksteile aus verstärktem Stahl ermöglichen exzellente Mischergebnisse bei fein- und grobkörnigem Mischgut bis zu einer Korngröße von 32 mm. Nahezu alle Materialien lassen sich mit diesem Universalmischwerk verarbeiten.

• ROBUSTE KONSTRUKTION

Der Trommelmantel aus hochverschleißfestem Stahl und das massive Untergestell garantieren eine besonders lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit.

• VIELSEITIGE AUSFÜHRUNG

Der beliebteste Hochleistungszwangsmischer ist sowohl stationär als auch fahrbar einsetzbar. Spezialfüße und ein integrierter Kniehebelmechanismus sorgen für optimale Standsicherheit, während die Luftradbereifung eine hohe Beweglichkeit gewährleistet.

• ZERTIFIZIERT SICHER

Unsere Mischer sind CE-konform und mit modernsten Sicherheitseinrichtungen wie klappbarem Schutzgitter mit Endschalter und Entleerschutzgitter ausgestattet.

• SCHNELLE ENTLEERUNG

Die Entleerung erfolgt zügig über einen Segmentschieber im Trommelboden - für effizientes und sauberes Arbeiten.

	DZ 120V FAHRBAR	DZ 120V STATIONÄR
Artikel-Nr.	10727	09298
Motor	400 V, 4,00 kW	400 V, 4,00 kW
Getriebe	61 1/2/min	61 1/2/min
Trommelinhalt	196 l	196 l
Mischmenge	120 l	120 l
Gesamthöhe fahrbereit	1295 mm	-
Gesamthöhe mischbereit	1325 mm	1315 mm
Gesamtbreite	935 mm	965 mm
Gesamtlänge	1685 mm	960 mm
Trommeldurchmesser	796 mm	796 mm
Trommelhöhe	400 mm	400 mm
Einfüllhöhe	1325 mm	1315 mm
Entleerhöhe	630 mm	630 mm
Gewicht	272 kg	277 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Luftrad	-
CE-konform	✓	✓



DER KLASSIKER



Unsere neue ECOline Zwangsmischerreihe ist für Profianwender und Häuslebauer gleichermaßen empfehlenswert. Mit dem DZ 120ECO ist es uns gelungen, durch effiziente Erneuerungen einen Allzweckbetonmischer mit bestechendem Preis-Leistungsverhältnis zu entwickeln.

- LEISTUNGSSTARKES MISCHWERK**
 Das wartungsfreie Schneckengetriebe in Kombination mit einstellbaren Mischwerksteilen aus verstärktem Stahl sorgt für exzellente Mischergebnisse – selbst bei grobem Mischgut bis 32 mm Korngröße. Nahezu alle Materialien lassen sich ohne zusätzliches Sondermischwerk verarbeiten.
- KOMFORTABLES BEFÜLLEN**
 Ein angeschweißter Sackaufreißer am klappbaren, flachen Schutzgitter ist serienmäßig enthalten und erleichtert das Einfüllen von Materialien – für mehr Komfort und Effizienz im Arbeitsalltag.
- STATIONÄRE AUSFÜHRUNG**
 Die ECOline wird serienmäßig in einer stabilen, stationären Variante ausgeliefert. Eine Ausnehmung im massiven Unterbau sowie angeschweißte Hubösen ermöglichen den sicheren und einfachen Transport per Stapler, Hubwagen oder Kran.
- ROBUSTER TROMMELMANTEL**
 Der 5 mm starke Trommelmantel aus verschleißarmem Stahl garantiert eine hohe Langlebigkeit auch bei dauerhaftem Einsatz.


DZ 120ECO	
Artikel-Nr.	55734
Motor	400 V, 3,00 kW
Getriebe	36 1/min
Trommelinhalt	196 l
Mischmenge	120 l
Gesamthöhe	1300 mm
Gesamtbreite	970 mm
Gesamtlänge	1685 mm
Trommeldurchmesser	1060 mm
Trommelhöhe	490 mm
Einfüllhöhe	1300 mm
Entleerhöhe	630 mm
Gewicht	243 kg
Lackierung	RAL 1013
Optional	Artikel 55738 2-Räder Umbauset
CE-konform	✓



OPTIONAL MIT 2-RÄDERSYSTEM

Für maximale Flexibilität ist ein praktisches 2-Räder-Umbauset optional erhältlich. Damit lässt sich die ECOline auch auf unebenem Baustellenterrain bequem bewegen. Die seitliche Bolzenaufhängung verhindert das Verlorengehen der Lufträder. Eine integrierte Aufstellhilfe sorgt für eine sichere Positionierung im Einsatz.

DER SMARTE

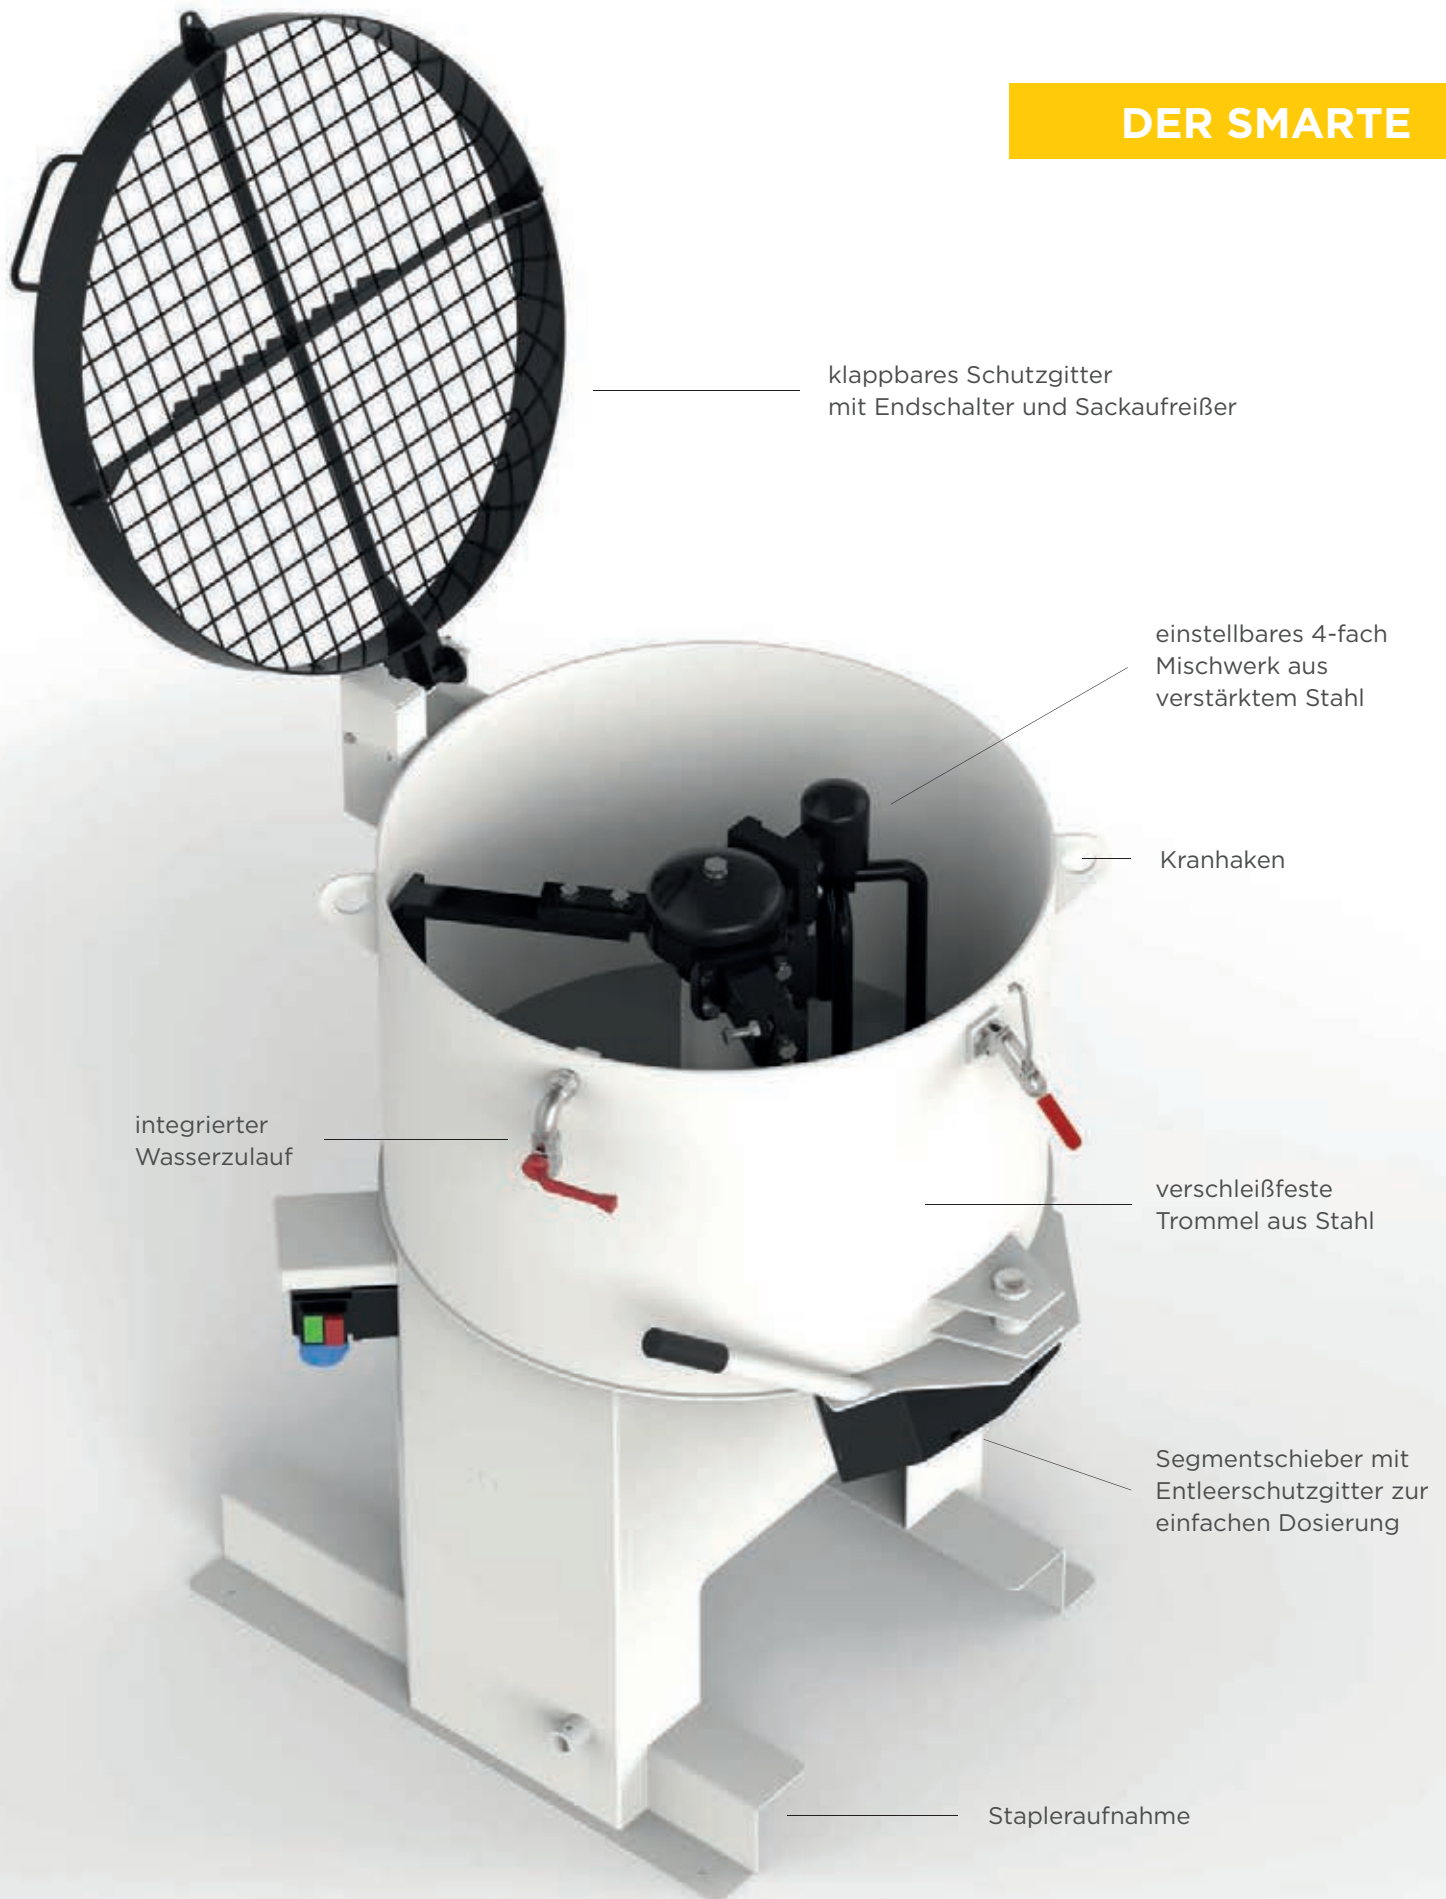

Unsere CE-konformen Hochleistungszwangsmischer mit Benzinmotor sind die ideale Alternative zu strombetriebenen Modellen – besonders geeignet für den Einsatz in abgelegenen oder nicht elektrifizierten Gebieten.

- **UNIVERSALMISCHWERK**

Das wartungsfreie Getriebe und die einstellbaren Mischwerksteile aus verstärktem Stahl garantieren hervorragende Mischergebnisse – für feines und grobes Mischgut bis 32 mm Korngröße.

- **OPTIMALE BEWEGLICHKEIT**

Die Luftradbereifung ermöglicht einen einfachen Transport und hohe Wendigkeit – auch auf unebenem Baustellenterrain.

- **ROBUSTE KONSTRUKTION**

Ein Trommelmantel aus hochverschleißfestem Stahl sowie ein massives Untergestell sorgen für außergewöhnliche Langlebigkeit und maximale Stabilität.

- **ZERTIFIZIERT SICHER**

Unsere Mischer sind CE-konform und mit modernsten Sicherheitseinrichtungen wie klappbarem Schutzgitter mit Endschalter und Entleerschutzgitter ausgestattet.

- **SCHNELLE ENTLEERUNG**

Die Entleerung erfolgt zügig über einen Segmentschieber im Trommelboden.

	DZ 120VB BENZIN	DZ 180VB BENZIN
Artikel-Nr.	09109	10572
Motor	8,50 kW Briggs + Stratton	10,00 kW Briggs + Stratton
Getriebe	61 1/min	55 1/min
Trommelinhalt	196 l	295 l
Mischmenge	120 l	180 l
Gesamthöhe fahrbereit	1295 mm	1360 mm
Gesamthöhe mischbereit	1325 mm	1395 mm
Gesamtbreite	1210 mm	1210 mm
Gesamtlänge	1825 mm	1922 mm
Trommeldurchmesser	795 mm	985 mm
Trommelhöhe	400 mm	400 mm
Einfüllhöhe	1325 mm	1395 mm
Entleerhöhe	645 – 965 mm	660 – 980 mm
Gewicht	360 kg	469 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Luftrad	Luftrad
CE-konform	✓	✓

DER UNABHÄNGIGE



Top Performance in Serie: Dieser Hochleistungszwangsmischer überzeugt durch maximale Effizienz und hohe Einsatzvielfalt. Die robuste Bauweise, kombiniert mit leistungsstarker Motorisierung und durchdachten Detaillösungen, macht ihn zur idealen Wahl für anspruchsvolle Mischaufgaben im professionellen Umfeld.

• EFFIZIENTES MISCHWERK

Wartungsfreies Getriebe und einstellbare Mischwerksteile aus verstärktem Stahl sorgen für hervorragende Ergebnisse – auch bei grobkörnigem Mischgut bis 32 mm. Nahezu alle Materialien können verarbeitet werden.

• STANDSTABIL UND MOBIL

Spezialfüße und ein Kniehebelmechanismus gewährleisten sicheren Stand. Alternativ bietet die Luftadbereitung einfache Bewegung auf unebenem Gelände.

• FLEXIBLE STROMVERSORGUNG

Erhältlich mit leistungsstarkem 7,50 kW oder 9,00 kW Motor – ideal für verschiedene Anforderungen und Einsatzorte.

• ROBUSTE KONSTRUKTION

Ein Trommelmantel aus verschleißfestem Stahl und das massive Untergestell garantieren hohe Stabilität und Langlebigkeit – auch unter härtesten Bedingungen.

• ZERTIFIZIERT SICHER

Unsere Mischer sind CE-konform und mit modernsten Sicherheitseinrichtungen wie klappbarem Schutzgitter mit Endscharter und Entleerschutzzitter ausgestattet.

• KOMFORTABLE ENTLEERUNG

Ein Segmentschieber im Trommelboden ermöglicht zügige Entleerung.

	DZ 180V FAHRBAR	DZ 180V STATIONÄR	DZ 180V FAHRBAR ⁺
Artikel-Nr.	10571	14007	52259
Motor	400 V, 7,50 kW	400 V, 7,50 kW	400 V, 9,00 kW
Getriebe	55 1/min	55 1/min	55 1/min
Trommelinhalt	295 l	295 l	295 l
Mischmenge	180 l	180 l	180 l
Gesamthöhe fahrbereit	1435 mm	–	1435 mm
Gesamthöhe mischbereit	1460 mm	1445 mm	1460 mm
Gesamtbreite	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Gesamtlänge	2110 mm	1185 mm	2110 mm
Trommeldurchmesser	985 mm	985 mm	985 mm
Trommelhöhe	400 mm	400 mm	400 mm
Einfüllhöhe	1460 mm	1445 mm	1460 mm
Entleerhöhe	720 mm	710 mm	720 mm
Gewicht	426 kg	428 kg	426 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Lufttrad	–	Lufttrad
CE-konform	✓	✓	✓



DER PERFORMER



Unsere Kombination aus Zwangsmischer und Beschickungsaufzug bietet eine durchdachte und praxisnahe Lösung für schnelles, sicheres und sauberes Mischen verschiedenster Materialien. Alle Komponenten sind auf maximale Leistung, Langlebigkeit und Bedienkomfort ausgelegt.

• STARKES MISCHWERK

Das wartungsfreie Getriebe und die einstellbaren Mischwerksteile aus verstärktem Stahl sorgen für erstklassige Mischergebnisse. Fein- und grobkörniges Mischgut bis 32 mm Korngröße können problemlos verarbeitet werden – das Universalmischwerk eignet sich für nahezu alle Materialien.

• ROBUSTE KONSTRUKTION

Der Trommelmantel aus hochverschleißfestem Stahl garantiert lange Lebensdauer. Das massive Untergestell sorgt für hohe Stabilität und Zuverlässigkeit, auch bei intensivem Baustelleneinsatz.

• BESCHICKUNG

Die Kombination aus Zwangsmischer und Beschickungsaufzug ermöglicht schnelles und bequemes Befüllen. Eine Fuhre aus dem Beschickungskübel liefert die perfekte Mischmenge. Das praktische Podest garantiert vollen Überblick, und der Umbau von fahrbereit auf mischbereit gelingt zügig.

• SCHNELLE ENTLEERUNG

Die Entleerung erfolgt schnell und sicher über einen hydraulisch gesteuerten Segmentschieber im Trommelboden. Ein Entleerschutzgitter sorgt für die notwendige Sicherheit.

	DZ 180VA MISCHANLAGE	DZ 300VA MISCHANLAGE
Artikel-Nr.	60138	60123
Motor	400 V, 7,50 kW	400 V, 9,00 kW
Getriebe	44 1/min	44 1/min
Trommelinhalt	295 l	490 l
Mischmenge	180 l	300 l
Gesamthöhe fahrbereit	2560 mm	2700 mm
Gesamthöhe mischbereit	2870 mm	3000 mm
Gesamtbreite fahrbereit	1530 mm	1610 mm
Gesamtbreite mischbereit	2560 mm	2600 mm
Gesamtlänge fahrbereit	2820 mm	3060 mm
Gesamtlänge mischbereit	2820 mm	3060 mm
Trommeldurchmesser	985 mm	1138 mm
Trommelhöhe	400 mm	500 mm
Einfüllhöhe	1820 mm	1930 mm
Entleerhöhe	1030 mm	1035 mm
Gewicht	956 kg	1250 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Luftrad	Luftrad
CE-konform	✓	✓

DIE KOMPLETTLÖSUNG



DZ 300V

Der DZ 300V steht für durchdachte Technik, hohe Verarbeitungsqualität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Mit robustem Aufbau, präzisiertem Mischwerk und praktischen Sicherheitsfunktionen setzt er neue Maßstäbe in seiner Klasse. Ideal für den professionellen Baustelleneinsatz und für anspruchsvolle Materialien – leistungstark, langlebig, sicher.

- **EFFIZIENTES MISCHWERK**

Das einstellbare Satellitenmischwerk aus verstärktem Stahl liefert zuverlässige Mischergebnisse bei Fein- und Grobkorn bis 32 mm. Der universelle Aufbau erlaubt das Verarbeiten nahezu aller Materialien.

- **HERAUSRAGENDE SICHERHEIT**

Der DZ 300V ist CE-konform und mit modernen Sicherheitseinrichtungen wie klappbarem Schutzgitter mit Endschalter und Entleerschutzgitter ausgestattet.

- **ROBUSTE BAUWEISE**

Ein hochverschleißfester Trommelmantel und ein massives Untergestell garantieren Langlebigkeit und Stabilität.

- **FLEXIBEL EINSETZBAR**

Ob stationär oder mobil: Er passt sich jeder Situation an. Spezialfüße und ein Kniehebelmechanismus sorgen für festen Stand, die Luftradbereifung für müheloses Bewegen.

- **SCHNELLE ENTLERUNG**

Die Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden. Hydraulische Schieberöffnung optional erhältlich.

	DZ 300V FAHRBAR	DZ 300V STATIONÄR
Artikel-Nr.	09462	10604
Motor	400 V, 9,00 kW	400 V, 9,00 kW
Getriebe	44 1/min	44 1/min
Trommelinhalt	490 l	490 l
Mischmenge	300 l	300 l
Gesamthöhe fahrbereit	1705 mm	–
Gesamthöhe mischbereit	1795 mm	1785 mm
Gesamtbreite	1370 mm	1305 mm
Gesamtlänge	2430 mm	1370 mm
Trommeldurchmesser	1138 mm	1138 mm
Trommelhöhe	500 mm	500 mm
Einfüllhöhe	1795 mm	1785 mm
Entleerhöhe	740 mm	730 mm
Gewicht	549 kg	580 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	Luftrad	–
CE-konform	✓	✓

klappbares Schutzgitter
mit Endschalter

Kranhaken

verschleißfeste Trommel
aus Hardox-Stahl

wartungsfreies Getriebe,
leistungsstarker Motor

einstellbares 4-fach
Mischwerk aus
verstärktem Stahl

Segmentschieber mit
Entleerschutzgitter zur
einfachen Dosierung

Stapleraufnahme

DER BESTÄNDIGE



Der DZ 500V ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Mischaufgaben im stationären Einsatz. Mit seiner enormen Motorleistung, hochrobusten Bauweise und umfangreichem Zubehör steht er für maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort – auch bei großen Materialmengen und hoher Belastung.

• EFFIZIENTES MISCHWERK

Das wartungsfreie Getriebe und die verstellbaren Mischwerksteile aus Hardox-Stahl garantieren exzellente Ergebnisse – sowohl bei fein- als auch grobkörnigem Mischgut bis 32 mm. Das Universalmischwerk verarbeitet nahezu alle Materialien ohne Sonderausstattung.

• HERAUSRAGENDE SICHERHEIT

Der DZ 500V ist CE-konform und mit modernen Sicherheitseinrichtungen wie klappbarem Schutzgitter mit Endschalter und Entleerschutzgitter ausgestattet.

• ROBUSTE BAUWEISE

Ein hochverschleißfester Trommelmantel und ein massives Untergestell garantieren Langlebigkeit und Stabilität.

• LEISTUNGSSTARKER MOTOR

Der DZ 500V ist mit kraftvollen Antrieben von 18,50 kW oder 30,00 kW erhältlich. Damit eignet er sich optimal für anspruchsvolle Mischgüter und kontinuierlichen Betrieb unter hoher Last.

• STATIONÄRE AUSFÜHRUNG

Dank spezieller Standfüße und massivem Untergestell überzeugt der Mischer durch höchste Standfestigkeit. Der Trommelmantel aus hochverschleißfestem Stahl sorgt für eine lange Lebensdauer – auch bei intensivem Einsatz.

• KOMFORTABLE ENTLERUNG

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen hydraulisch gesteuerten Segmentschieber im Trommelboden. Ein fest eingebautes Entleerschutzgitter sorgt dabei für maximale Sicherheit.

	DZ 500V STATIONÄR	DZ 500V STATIONÄR ⁺
Artikel-Nr.	51849	51850
Motor	400 V, 18,50 kW	400 V, 30,00 kW
Getriebe	40 1/min	40 1/min
Trommelinhalt	820 l	820 l
Mischmenge	500 l	500 l
Gesamthöhe	2230 mm	2230 mm
Gesamtbreite	1470 mm	1470 mm
Gesamtlänge	1560 mm	1560 mm
Trommeldurchmesser	1290 mm	1290 mm
Trommelhöhe	650 mm	650 mm
Einfüllhöhe	2230 mm	2230 mm
Entleerhöhe	840 mm	840 mm
Gewicht	1100 kg	1160 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
Bereifung	-	-
CE-konform	✓	✓



DER KRAFTVOLLE

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

Für noch mehr Bedienkomfort ist vielfältiges Sonderzubehör erhältlich, z. B.:

- Einfülltrichter
- Sackaufreißer (z. B. für Bigbags)
- Staubschutzdeckel
- Elektronische Wiegeeinrichtung
- Wasserzähler
- Separate Beschickungseinheit



„Der Gigant“ überzeugt durch extreme Robustheit, höchste Mischleistung und umfassende Ausstattung. Entwickelt für den schweren stationären Einsatz, liefert er selbst bei großen Materialmengen konstante Qualität und maximale Zuverlässigkeit.

• EFFIZIENTES MISCHWERK

Das wartungsfreie Getriebe und die einstellbaren Mischwerksteile aus Hardox-Stahl ermöglichen gleichmäßige und zuverlässige Mischergebnisse – bei Fein- und Grobkorn bis 32 mm. Dank Universalmischwerk können nahezu alle Materialien verarbeitet werden.

• HERAUSRAGENDE SICHERHEIT

Der DZ 750V ist CE-konform und mit modernen Sicherheitseinrichtungen wie klappbarem Schutzgitter mit Endschalter und Entleerschutzgitter ausgestattet.

• ROBUSTE BAUWEISE

Ein hochverschleißfester Trommelmantel und ein massives Untergestell garantieren Langlebigkeit und Stabilität.

• LEISTUNGSSTARKER MOTOR

Der DZ 750V ist mit einem kraftvollen Antrieb von 30,00 kW erhältlich. Damit eignet er sich optimal für anspruchsvolle Mischgüter und kontinuierlichen Betrieb unter hoher Last.

• STATIONÄRE BAUWEISE

Ausgestattet mit Spezialfüßen steht der Mischer standfest in stationärer Ausführung. Trommelmantel und Untergestell bestehen aus hochverschleißfestem Stahl – für maximale Stabilität und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.

• KOMFORTABLE ENTLEERUNG

Die Entleerung erfolgt effizient über einen hydraulisch gesteuerten Segmentschieber im Trommelboden – schnell, sicher und sauber.

DZ 750V STATIONÄR

Artikel-Nr.	51852
Motor	400 V, 30,00 kW
Getriebe	40 1/min
Trommelinhalt	1100 l
Mischmenge	750 l
Gesamthöhe	2220 mm
Gesamtbreite	1635 mm
Gesamtlänge	1835 mm
Trommeldurchmesser	1488 mm
Trommelhöhe	650 mm
Einfüllhöhe	2220 mm
Entleerhöhe	810 mm
Gewicht	1384 kg
Lackierung	RAL 1013
Bereifung	-
CE-konform	✓



DER GIGANT

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

Für noch mehr Bedienkomfort ist vielfältiges Sonderzubehör erhältlich, z. B.:

- Einfülltrichter
- Sackaufreißer (z. B. für Bigbags)
- Staubschutzdeckel
- Elektronische Wiegeeinrichtung
- Wasserzähler
- Separate Beschickungseinheit



DZ 1000V

Als größtes Modell unserer Serie setzt DZ 1000V neue Maßstäbe in Stärke und Leistung. Seine massive Konstruktion, die hohe Mischkraft und die umfangreiche Ausstattung machen ihn zur ersten Wahl für schwere stationäre Einsätze. Selbst enorme Materialmengen verarbeitet er zuverlässig zu gleichbleibender Qualität – robust, ausdauernd und absolut leistungsstark.

- **EFFIZIENTES MISCHWERK**

Das wartungsfreie Getriebe und die einstellbaren Hardox-Mischwerksteile sorgen für gleichmäßige Ergebnisse – bei Fein- und Grobkorn bis 32 mm. Dank Universalmischwerk verarbeitet der DZ 1000V nahezu alle Materialien zuverlässig.

- **HERAUSRAGENDE SICHERHEIT**

CE-konform ausgestattet mit klappbarem Schutzgitter samt Endschalter und Entleerschutzgitter für einen sicheren Arbeitsablauf.

- **ROBUSTE BAUWEISE**

Hochverschleißfester Trommelmantel und massives Untergestell garantieren maximale Stabilität und lange Lebensdauer.

- **LEISTUNGSSTARKER MOTOR**

Mit seinem 37-kW-Antrieb bietet der DZ 1000V enorme Kraftreserven – ideal für schwere Mischgüter und dauerhafte Hochlast-Anwendungen.

- **STATIONÄRE BAUWEISE**

Spezialfüße sorgen für sicheren Stand. Trommelmantel und Untergestell aus hochverschleißfestem Stahl garantieren extreme Stabilität und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.

- **KOMFORTABLE ENTLEERUNG**

Der hydraulische Segmentschieber im Trommelboden ermöglicht eine schnelle, saubere und kontrollierte Entleerung.

DZ 1000V STATIONÄR	
Artikel-Nr.	57655
Motor	400 V, 37,00kW
Getriebe	40 1/min
Trommelinhalt	1380 l
Mischmenge	1000 l
Gesamthöhe	2300 mm
Gesamtbreite	1700 mm
Gesamtlänge	2035 mm
Trommeldurchmesser	1672 mm
Trommelhöhe	650 mm
Einfüllhöhe	2190 mm
Entleerhöhe	814 mm
Gewicht	1730 kg
Lackierung	RAL 1013
Bereifung	-
CE-konform	✓



DER TITAN

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

Für noch mehr Bedienkomfort ist vielfältiges Sonderzubehör erhältlich, z. B.:

- Einfülltrichter
- Sackaufreißer (z. B. für Bigbags)
- Staubschutzdeckel
- Elektronische Wiegeeinrichtung
- Wasserzähler
- Separate Beschickungseinheit



ZWANGSMISCHER FÜR ULTRAHOCHFESTEN BETON

DZ 300 | DZ 500 | DZ 750 | DZ 1000V UHFB

Die innovative UHFB-Zwangsmischer-Serie wurde speziell für die extremen Anforderungen ultrahochfesten Betons entwickelt. Dieser Beton zeichnet sich durch höchste Dichte und Festigkeit aus – Eigenschaften, die die Mischtechnik und das Materialhandling besonders stark fordern. Unsere kompakten und mobilen Mischer bieten dafür eine praxisnahe Lösung mit maximaler Leistung – selbst dort, wo herkömmliche Anlagen an ihre Grenzen stoßen.

• OPTIMIERTES MISCHWERK

Die widerstandsarme Anordnung der Mischwerksteile und das leistungsstarke, wartungsarme Getriebe sorgen für besonders homogene Mischergebnisse – selbst bei hochverdichtetem, ultrafestem Mischgut. Das einstellbare Satellitenmischwerk aus Hardox-Stahl ist speziell für **UHFB** und **Feuerfestmaterialien** ausgelegt und ermöglicht eine präzise, verlustfreie Durchmischung.

• ROBUSTE BAUWEISE

Ein Trommelmantel aus hochverschleißfestem Stahl und ein massiv ausgeführtes Untergestell garantieren Langlebigkeit und Stabilität – auch unter extremen Einsatzbedingungen.

• HERAUSRAGENDE SICHERHEIT

Alle Modelle erfüllen die CE-Richtlinien und sind serienmäßig mit modernen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, darunter ein klappbares Schutzgitter mit Endschalter und ein fest installiertes Entleerschutzgitter.

• STATIONÄRE BAUWEISE

Dank Spezialfüßen steht der Mischer sicher in stationärer Bauweise. Die Konstruktion aus verschleißfestem Stahl sorgt für maximale Standfestigkeit und eine besonders lange Lebensdauer.

• OPTIMALE ERGÄNZUNG

Unsere optionalen Wasserdosiersysteme (S. 10) sorgen für eine exakte Dosierung.

	DZ 300V UHFB	DZ 500V UHFB	DZ 750V UHFB	DZ 1000V UHFB
Artikel-Nr.	58218	58318	58285	59453
Motor	400 V, 15,0 kW	400 V, 30,0 kW	400 V, 30,0 kW	400V, 37,0 kW
Getriebe	40 1/min	40 1/min	40 1/min	40 1/min
Trommelinhalt	490 l	820 l	1100 l	1380 l
Mischmenge	180 l	300 l	450 l	600 l
Gesamthöhe	1785 mm	2230 mm	2220 mm	2200 mm
Gesamtbreite	1305 mm	1470 mm	1635 mm	1700 mm
Gesamtlänge	1370 mm	1560 mm	1835 mm	2040 mm
Trommel-Ø	1138 mm	1290 mm	1488 mm	1672 mm
Trommelhöhe	500 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Einfüllhöhe	1785 mm	2230 mm	2220 mm	2200 mm
Entleerhöhe	730 mm	840 mm	810 mm	810 mm
Gewicht	850 kg	1200 kg	1475 kg	1750 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013
CE-konform	✓	✓	✓	✓
Entleerung	Segmentschieber manuell	Hydraulische Schieberöffnung	Hydraulische Schieberöffnung	Hydraulische Schieberöffnung



DIE UNBEZWINGBAREN

KOMPAKTE EFFIZIENZ STATT GROSSANLAGE

Im Gegensatz zu klassischen Mischanlagen oder Betonmischfahrzeugen ist unsere UHFB-Serie mobil, platzsparend und flexibel einsetzbar – ideal für enge Baustellen im urbanen Raum oder abgelegene Einsatzorte mit schwieriger Logistik.



ZWANGSMISCHER PLATTFORM

DZ 500 | DZ 750 | DZ 1000V UHFB

Die Plattform ist die ideale Ergänzung zu unseren UHFB-Zwangsmischern und bietet eine kompakte, autarke Lösung für anspruchsvolle Baustellenbedingungen. Sie wurde speziell für den Einsatz von ultra-hochfestem Beton (UHFB) entwickelt und ermöglicht effizientes Arbeiten selbst auf engen Baustellen mit begrenztem Raum – etwa im Brücken- oder Tunnelbau sowie in innerstädtischen Bereichen.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Kleine bis mittlere Baustellen mit UHFB-Anforderungen
- Enge Platzverhältnisse: Brücken, Tunnel, Innenstädte
- Mobile oder temporäre Betonproduktion vor Ort

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Plattform als kompakte Ergänzung zu unseren UHFB-Zwangsmischern
- Autarker Mischbetrieb – kein stationäres Werk erforderlich
- Platzsparendes Design für den Einsatz in beengten Bereichen
- Schneller Transport per Abrollkipper
- Einfaches Handling und zügige Inbetriebnahme

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Hochleistungszwangsmischer:
DZ 500V | DZ 750V | DZ 1000V UHFB
- Krananlagen:
Fassi FA50A | FA65B | FA85B
- Zusatzausstattung:
Abdeckhaube zum Schutz vor Witterung und Umgebungseinflüssen



TECHNISCHE DATEN

Mischvolumen (je nach Zwangsmischer-Type)	• 500 Liter • 750 Liter • 1000 Liter
Transportmaße	6000 x 2400 x 2700 mm
Leergewicht	max. 8,3 t
Leistung Aggregat	110 kVA (Abgasstufe V)
Tragkraft Kran (je nach Type)	• FA50A max. 2270 kg • FA65B max. 3250 kg • FA85B max. 4000 kg

DIE KOMPAKTLÖSUNG



OPTIONAL: Abdeckhaube

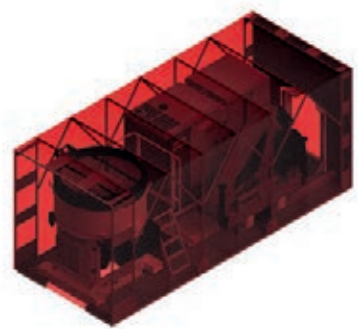

1000 - 3000 KG | DOPPELBÜGEL

Unsere Krangabeln mit Doppelbügel stehen für höchste Sicherheit, einfache Handhabung und geprüfte Qualität. Sie sind die ideale Lösung für den professionellen Hebeeinsatz – flexibel einsetzbar, zuverlässig im Betrieb und konstruiert nach den aktuellen Sicherheitsvorschriften.



SICHER. STARK. ZUVERLÄSSIG

- GEPRÜFTE SICHERHEIT**
 Hergestellt nach neuesten Normen und umfassend belastungsgeprüft – für ein sicheres Arbeiten in jeder Umgebung.
- FLEXIBEL EINSETZBAR**
 Erhältlich mit Traglasten von 1000 bis 3000 kg und dank austauschbarer Aufhängelemente schnell umrüstbar – ideal für wechselnde Anforderungen.
- PERFEKT FÜR AUTOKRÄNE**
 Die robuste Doppelbügelauflösung sorgt für stabilen Halt und optimale Kompatibilität mit Autokranen.
- BEDIENERFREUNDLICH**
 Durchdachte Konstruktion für einfaches Aufnehmen und Transportieren von Lasten – effizient, ergonomisch und zuverlässig im Alltag.

	KG 1000 D	KG 1500 D	KG 1800 D	KG 3000 D
Artikel-Nr.	01460	15458	01473	10576
Tragkraft	1000 kg	1500 kg	1800 kg	3000 kg
Aufhängung	Doppelbügel	Doppelbügel	Doppelbügel	Doppelbügel
Nutzhöhe	1200 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Gesamtlänge	1100 mm	1350 mm	1100 mm	1100 mm
Gesamthöhe	1770 mm	2020 mm	1995 mm	2030 mm
Zinkenabstand	680 mm	580 mm	680 mm	710 mm
Zinkenlänge	950 mm	1192 mm	942 mm	936 mm
Lastschwerpunkt	500 mm	600 mm	500 mm	500 mm
Gewicht	83 kg	121 kg	108 kg	175 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013
CE-konform	✓	✓	✓	✓



1000 - 3000 KG | FEDERLASTAUSGLEICH

Unsere Qualitätskrangabeln stehen für maximale Sicherheit, bedienerfreundliches Handling und hohe Flexibilität im Baustelleneinsatz. Konstruiert nach aktuellen Sicherheitsvorschriften und geprüft auf höchste Belastbarkeit, sind sie die zuverlässige Wahl für anspruchsvolle Hebevorgänge.



SICHER. STARK. ZUVERLÄSSIG

- GEPRÜFTE SICHERHEIT**
 Belastungsgeprüft und nach geltenden Normen gefertigt – für ein sicheres Arbeiten auf der Baustelle.
- PERFEKT FÜR BAUSTELLENKRÄNE**
 Die stabile Federlastaufhängung sorgt für eine sichere Aufnahme durch gängige Baustellenkräne.
- VIELSEITIGE TRAGKRAFT**
 Erhältlich mit Traglasten von 1000 bis 3000 kg – ideal für unterschiedlichste Einsatzanforderungen.
- FLEXIBEL UMRÜSTBAR**
 Die Aufhängeelemente lassen sich schnell und werkzeuglos tauschen – für maximale Einsatzvielfalt.

	KG 1000 F	KG 1500 F	KG 1800 F	KG 3000 F
Artikel-Nr.	01463	15459	01483	10578
Tragkraft	1000 kg	1500 kg	1800 kg	3000 kg
Aufhängung	Federlast	Federlast	Federlast	Federlast
Nutzhöhe	1200 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Gesamtlänge	1100 mm	1350 mm	1100 mm	1100 mm
Gesamthöhe unbelastet	1882 mm	2090 mm	2078 mm	2115 mm
Gesamthöhe belastet	2120 mm	2325 mm	2315 mm	2280 mm
Zinkenabstand	680 mm	580 mm	680 mm	710 mm
Zinkenlänge	950 mm	1192 mm	942 mm	936 mm
Lastschwerpunkt	500 mm	600 mm	500 mm	500 mm
Gewicht	90 kg	124 kg	110 kg	183 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013
CE-konform	✓	✓	✓	✓



1500 - 3000 KG | DOPPELBÜGEL | VERSTELLBAR

Unsere höhen- und seitenverstellbaren Qualitätskrangabeln sind besonders gefragt, wenn es um maximale Flexibilität, höchste Sicherheit und einfache Handhabung geht. Entwickelt für den vielseitigen Baustelleneinsatz und konstruiert nach aktuellen Sicherheitsvorschriften – für einen zuverlässigen und sicheren Hebevorgang.

FLEXIBEL. BELASTBAR. SICHER

- SICHER & GEPRÜFT**
 Belastungsgeprüft und nach aktuellen Normen gefertigt – für absolute Sicherheit bei jeder Lastaufnahme.
- IDEAL FÜR AUTOKRÄNE**
 Ausgestattet mit robuster Doppelbügelauflösung – perfekt geeignet für den Einsatz mit Autokranen.
- FLEXIBEL VERSTELLBAR**
 Höhen- und seitenverstellbar für optimale Anpassung an unterschiedliche Lastgrößen und -gewichte.
- EINFACH UMRÜSTBAR**
 Die Aufhängeelemente lassen sich schnell und unkompliziert wechseln – für maximale Einsatzvielfalt auf der Baustelle.

	KG 1500 D HÖHEN- UND SEITENVERSTELLBAR	KG 1800 D HÖHEN- UND SEITENVERSTELLBAR	KG 1800 D SEITENVERSTELLBAR	KG 3000 D HÖHEN- UND SEITENVERSTELLBAR
Artikel-Nr.	16098	01479	01472	10577
Tragkraft	1500 kg	1800 kg	1800 kg	3000 kg
Aufhängung	Doppelbügel	Doppelbügel	Doppelbügel	Doppelbügel
Nutzhöhe	1200–1700 mm	1200–1700 mm	1200 mm	1200–1700 mm
Gesamtlänge	1290 mm	1100 mm	1110 mm	1120 mm
Gesamthöhe	1809–2310 mm	1785–2285 mm	1805 mm	1835–2335 mm
Zinkenabstand	340–940 mm	340–940 mm	340–940 mm	410–940 mm
Zinkenlänge	1150 mm	960 mm	960 mm	964 mm
Lastschwerpunkt	600 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Gewicht	170 kg	155 kg	134 kg	243 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013
CE-konform	✓	✓	✓	✓



1500 - 3000 KG | FEDERLAST | VERSTELLBAR

Unsere höhen- und seitenverstellbaren Qualitätskrangabeln sind die erste Wahl, wenn es um sichere, flexible und bedienerfreundliche Lastaufnahmen auf der Baustelle geht. Die stabile Federlastaufhängung ist speziell für den Einsatz an Baustellenkränen ausgelegt. Natürlich gefertigt nach aktuellen Sicherheitsvorschriften und belastungsgeprüft – für absolute Verlässlichkeit im täglichen Einsatz.

FLEXIBEL. BELASTBAR. SICHER

- HÖCHSTE SICHERHEIT**
 Nach geltenden Normen konstruiert und geprüft – für maximale Betriebssicherheit auf der Baustelle.
- FLEXIBEL VERSTELLBAR**
 Höhen- und seitenverstellbare Gabelzinken ermöglichen eine perfekte Anpassung an verschiedene Lastgrößen und Transportanforderungen.
- IDEAL FÜR BAUSTELLENKRÄNE**
 Ausgestattet mit einer Federlastaufhängung für eine sichere, stabile und schwingungsarme Aufnahme durch gängige Baustellenkräne.
- EINFACH UMRÜSTBAR**
 Aufhängeelemente lassen sich unkompliziert und werkzeuglos tauschen – für maximale Vielseitigkeit und schnellen Einsatzwechsel.

	KG 1500 F HÖHEN- UND SEITENVERSTELLBAR	KG 1800 F HÖHEN- UND SEITENVERSTELLBAR	KG 1800 F SEITENVERSTELLBAR	KG 3000 F HÖHEN- UND SEITENVERSTELLBAR
Artikel-Nr.	16099	01488	01482	10579
Tragkraft	1500 kg	1800 kg	1800 kg	3000 kg
Aufhängung	Federlast	Federlast	Federlast	Federlast
Nutzhöhe	1200–1700 mm	1200–1700 mm	1200 mm	1200–1700 mm
Gesamtlänge	1290 mm	1100 mm	1110 mm	1120 mm
Gesamthöhe unbelastet	1820–2320 mm	1890–2390 mm	1885 mm	1865–2365 mm
Gesamthöhe belastet	2110–2610 mm	2120–2620 mm	2120 mm	2155–2655 mm
Zinkenabstand	340–940 mm	340–940 mm	340–940 mm	410–940 mm
Zinkenlänge	1150 mm	960 mm	960 mm	964 mm
Lastschwerpunkt	600 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Gewicht	179 kg	164 kg	143 kg	256 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013
Sonstiges	Europalette längs	-	-	-
CE-konform	✓	✓	✓	✓




FÜR HOLZBALKEN & STAHLTRÄGER

Sparen Sie Kraft, Zeit und Ressourcen:

Mit unseren Hebewerkzeugen für Holzbalken und Stahlträger wird Ihre Arbeit sicherer, effizienter und einfacher. Unsere Hebewerkzeuge sind flexibler als Vakuumhebeegeräte, schneller als Hebebänder und sicherer als Scherengreifer.

- MAXIMALE TRAGKRAFT**
 Bewegt schwere Lasten mit minimalem Aufwand – zuverlässig und kraftvoll im täglichen Einsatz.
- ERGONOMIE & HANDHABUNG**
 Einmannbedienung ohne Strombedarf – reduziert körperliche Belastung und erhöht die Arbeitssicherheit.
- ROBUSTE QUALITÄT**
 Gefertigt aus 10 bis 15 mm starkem Stahl – langlebig, belastbar.
- FLEXIBILITÄT**
 Geeignet für Balken und Bretter bis max. 30 cm Höhe.

	KRANSCHUH S	KRANSCHUH M	KRANSCHUH L	KRANSCHUH XL
Artikel-Nr.	59951	53118	53111	58333
Tragkraft (Set)	2x 300 kg	2x 350 kg	2x 600 kg	2x 700 kg
Aufhängung	Öse Ø 61 mm	Öse Ø 61 mm	Öse Ø 86 mm	Öse Ø 86 mm
Nutzhöhe	125 mm	170 mm	240 mm	290 mm
Nutztiefe	100 mm	160 mm	200 mm	240 mm
Gesamthöhe	262 mm	314 mm	445 mm	505 mm
Gesamtbreite	140 mm	140 mm	180 mm	180 mm
Lastschwerpunkt	50 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Lastangriffspunkt	75 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Gewicht	6 kg	8 kg	17 kg	20 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013

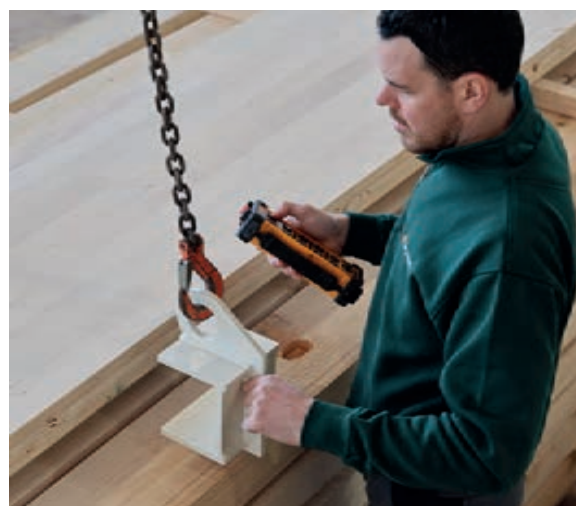



WIR MACHEN SCHWERES LEICHT.

Gefahrloses Handling durch Aktivierung der automatischen Klemmfunktion beim Anheben.


	HEBEHILFE M	HEBEHILFE L
Artikel-Nr.	60277	60361
Tragkraft	600 kg	600 kg
Aufhängung	Lasche 65 x 51 mm	Lasche 65 x 51 mm
Nutzhöhe	300 mm	500 mm
Nutztiefe	300 mm	400 mm
Gesamthöhe	780 mm	980 mm
Gesamtbreite	350 mm	350 mm
Lastschwerpunkt	150 mm	200 mm
Lastangriffspunkt	180 mm	230 mm
Gewicht	31 kg	41 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013
CE-konform	✓	✓




Unsere stapelbaren Kranschaufeln setzen neue Maßstäbe im Materialtransport. Das innovative Arretiersystem ermöglicht dem Kranführer, Entleer- und Transportstellung allein durch Heben und Senken zu steuern – schnell, sicher und ohne zusätzlichen Personalaufwand. Ganz ohne Seile, Haken oder Karabiner. Das bedeutet: maximale Effizienz bei minimalem Aufwand.

DIE HOCHSTAPLER


- AUTOMATISCHE ENTLEERUNG**
 Innovatives Arretiersystem – der gesamte Entleervorgang läuft kontrolliert und ohne manuelle Eingriffe ab.
- STAPELBARKEIT**
 Das ermöglicht eine platzsparende Lagerung und einen effizienten Transport.
- SOFORT EINSATZBEREIT**
 Keine Ketten, Seile oder Haken erforderlich – das spart Zeit, Gewicht und Aufwand.
- EINMANNBEDIENUNG**
 Kein zusätzlicher Bediener nötig – der Kranführer steuert alles direkt über das Hubwerk.




Mit voller Kranschaufel zur Entleerstelle fahren und Bügel absenken.



Kranschaufel anheben, Material rutscht aus der Kranschaufel.



Mit eingehängter Kranschaufel zum Befüllen fahren, Kranschaufel absenken und befüllen.



Bügel anheben und zur Entleerstelle fahren.

	KSN 350	KSN 500	KSN 750	KSN 1000	KSN 1400
Artikel-Nr.	07283	59067	58884	58864	58906
Füllmenge	350l	500l	750l	1000l	1400l
Gesamthöhe	560 mm	620 mm	735 mm	780 mm	870 mm
Gesamtbreite	1115 mm	1241 mm	1421 mm	1576 mm	1703 mm
Gesamtlänge	1393 mm	1553 mm	1606 mm	1886 mm	2089 mm
Gewicht	138 kg	165 kg	253 kg	321 kg	380 kg
Lackierung	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013	RAL 1013
CE-konform	✓	✓	✓	✓	✓



Automatisches Arretiersystem



KOMBI-WASCHBECKEN 4M³

Kompakt und flach - ein Allrounder für den Hochbau.
Waschen. Absetzen. Neutralisieren.

EINSATZGEBIET

- Baustellen ohne Grundwasser
- Waschen von Baugeräten
- Geringe Wassermengen zum Neutralisieren

VORTEILE

- Waschen, Absetzen und Neutralisieren
- Getrennte Absetz- und Neutralisationszonen
- Wenig Standfläche, geringe Bauhöhe
- Feststoff- und Schlammsammlung in 2 BigBags
- 2 Halter für Gasflasche und Neutralisationskoffer
- Staplertasche und 4 Kranösen
- Öl-Wasser-Trenner
- Stapelbar
- Optimal für Transport mit PKW-Anhänger

WIR EMPFEHLEN:

- Neutralisationskoffer
- Standpodest
- Lackierung in Kundenfarbe (RAL-Ton)
- Zusätzlicher Wassereinlauf 2"
- Spritzschutzplane 3-seitig mit Steckpfosten

LEISTUNGSDATEN

Volumen	ca. 4 m ³ (Weitere Größen auf Anfrage)
Neutralisationsleistung	ca. 3 m ³ /h resp. 50 l/Min.
Neutralisation	Manuell
Bauart	Getrennte Absetz- und Neutralisationszonen

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (in Betrieb)	3460 mm
Breite (in Betrieb)	1780 mm
Höhe (in Betrieb)	900 mm
Waschfläche ohne Podest	2900 x 1680 mm
Waschfläche mit Podest	1900 x 1680 mm
Transportmaße	3460 x 1780 x 1898 mm


NACHHALTIGKEIT AM BAU



DIEMwerke

Wir freuen uns über jede Herausforderung, egal ob Sonderanfertigungen für Spezialanwendungen oder Sonderlackierungen auf Kundenwunsch.

Unser Team von erfahrenen Fachkräften und Spezialisten setzt sein umfangreiches Know-how für eine optimale Lösung ein. Überzeugen Sie sich selbst!

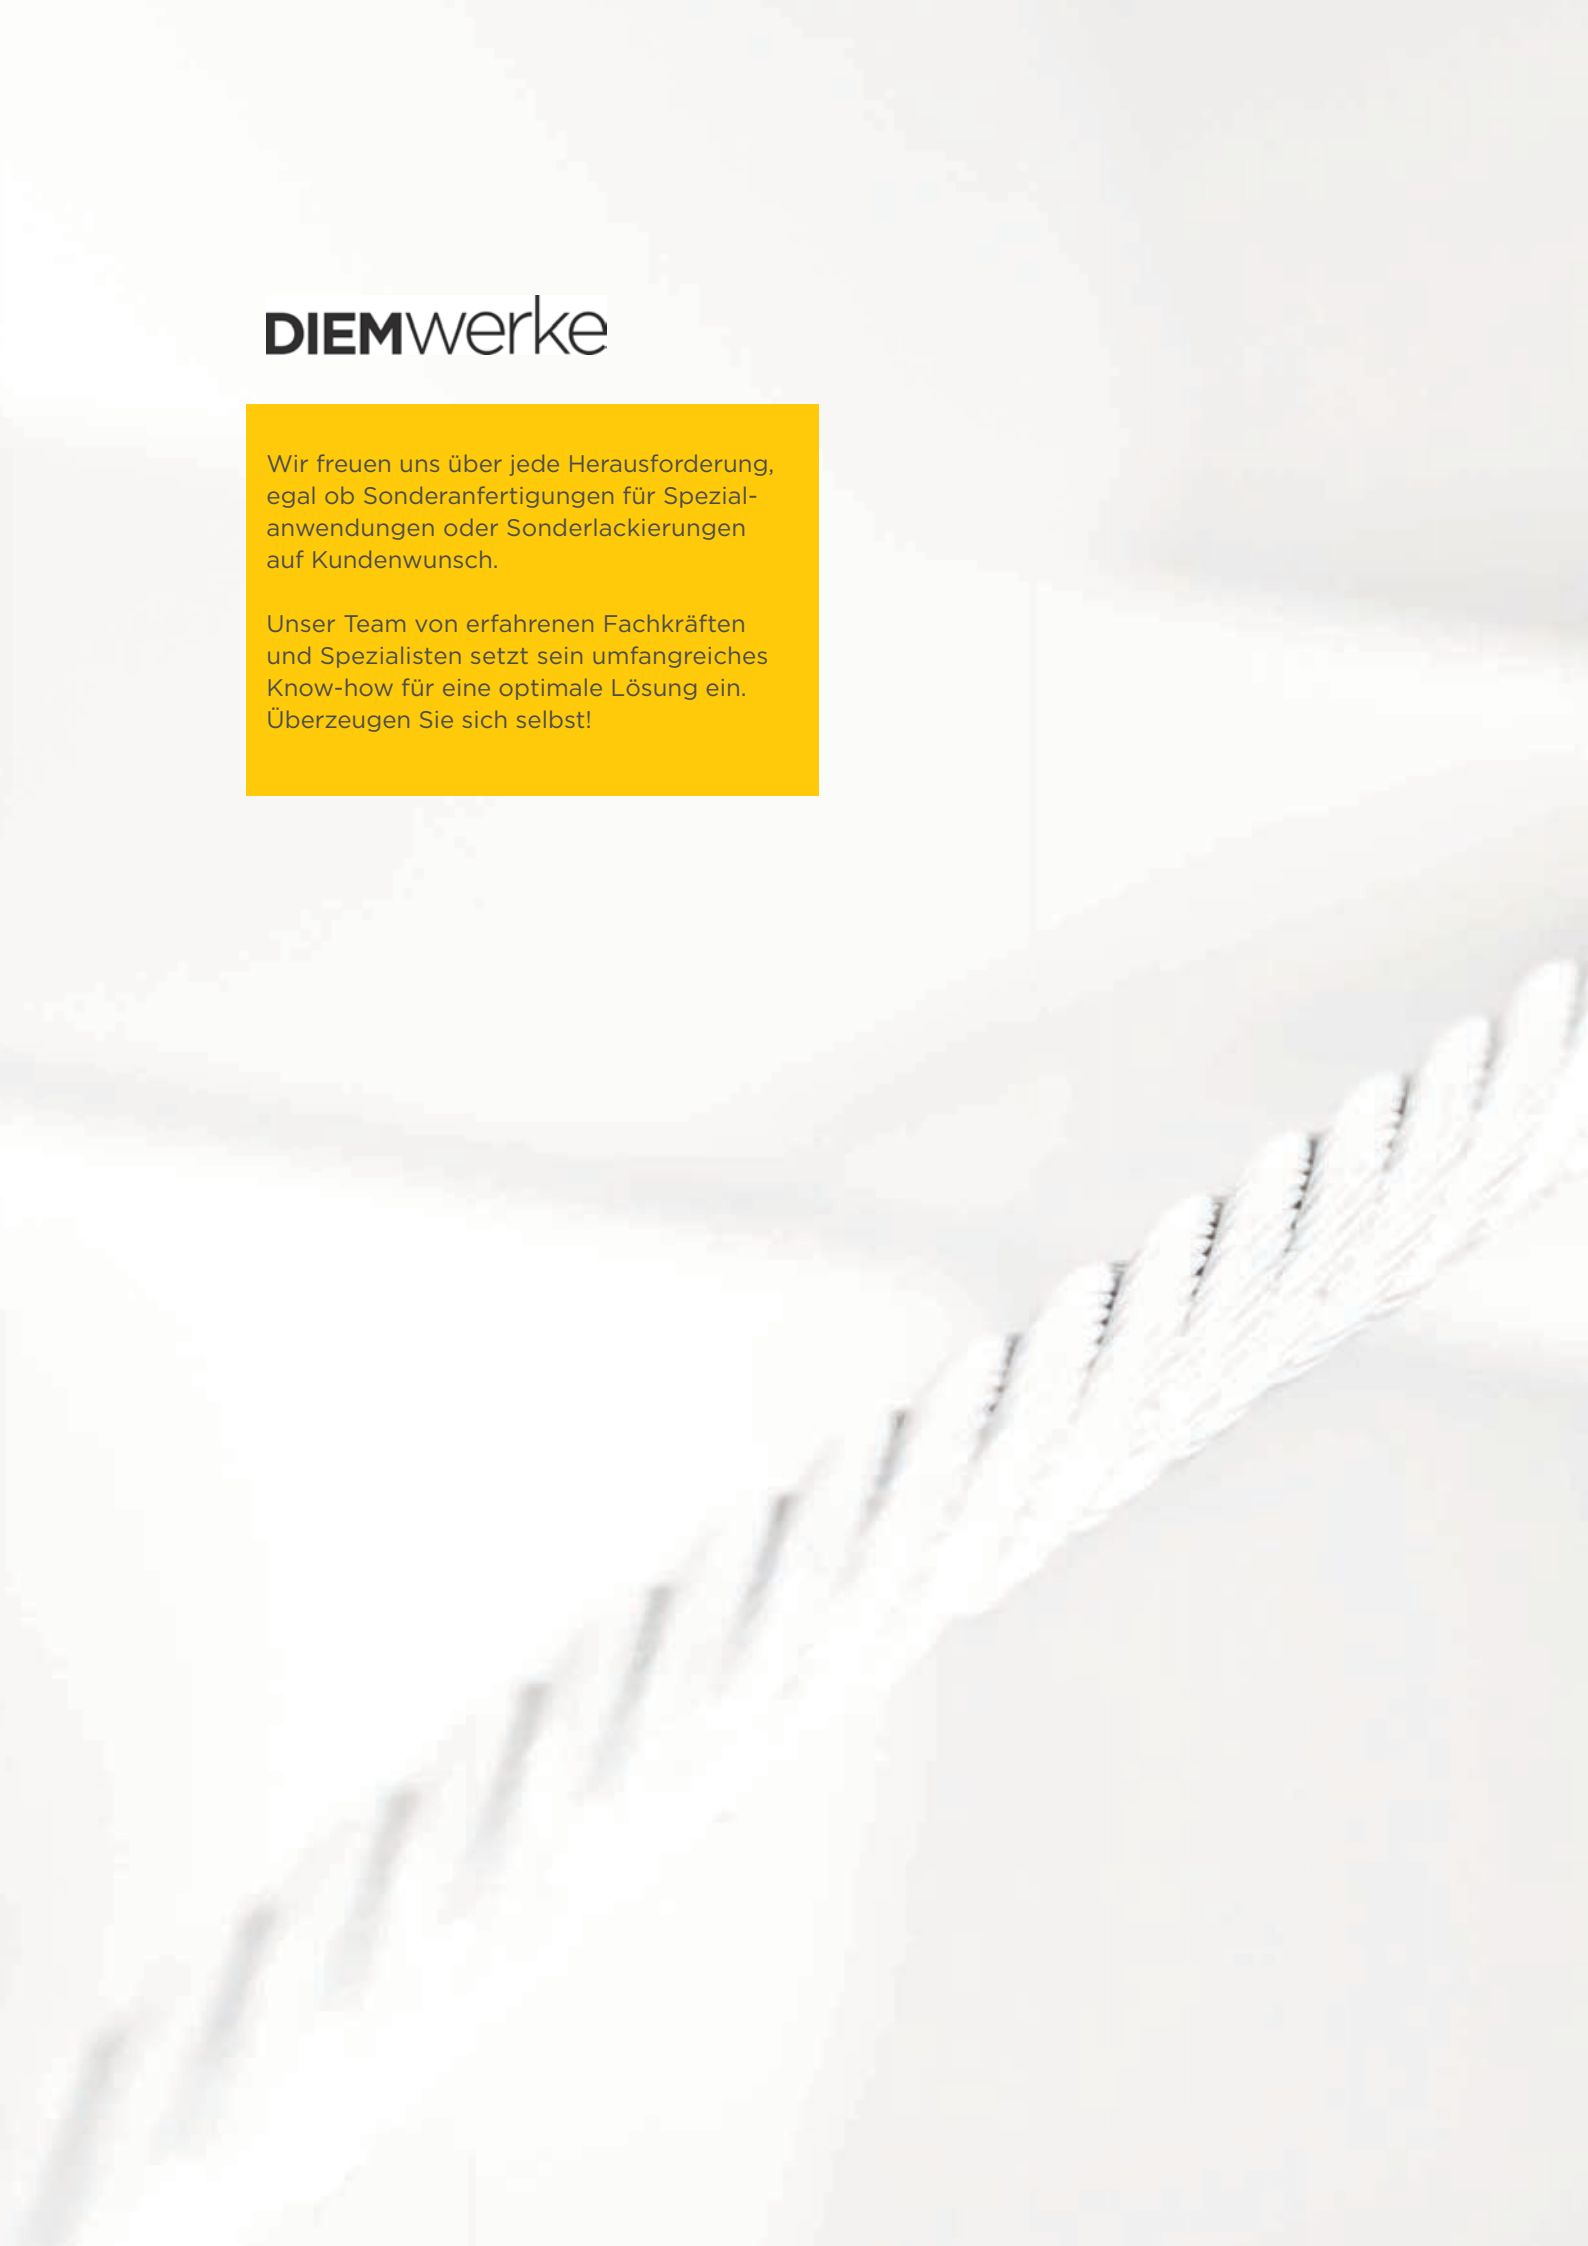



Technische Änderungen zu den in diesem Druckwerk abgebildeten Produkten vorbehalten.



Diem-Werke GmbH
Seestraße 16
A-6912 Hörbranz

T: +43 (0) 5573 84 666
F: +43 (0) 5573 84 666 99
E: office@diemwerke.com